

# Фланец фиксирующий

для чугунных труб

hawle

## Описание изделия


- для  $P_y = 1.6$  МПА
- Фиксация трубы одновременно с её герметизацией
- Данная система снимает необходимость поддержки трубы и дополнительных фиксирующих приспособлений для снятия осевых усилий и давления
- Данная конструкция может быть разобрана в любое время

### Монтаж:

Полностью собранный фланец вместе с упл. втулкой и прижимным кольцом надеть на трубу — подвести фланец к ответному фланцу таким образом, чтобы край прижимного кольца выступал на 10 мм за край трубы — затянуть болты в перекрестном порядке. Преимущество данного фланца заключается в том, что он может быть установлен на трубе с неперпендикулярно обрезанным концом, который отступает от ответного фланца до 15 мм.

**Внимание:** не снимать фаску с конца трубы при монтаже!


№ 7602

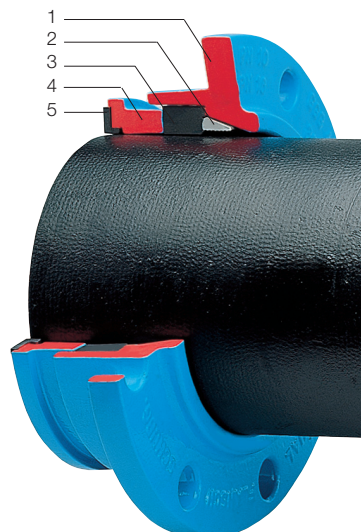

## Характеристика модели

1. Фланец: ковкий чугун с эпоксидным покрытием
2. Обжимное кольцо: закаленная сталь 1.0037
3. Уплотнительная втулка: эластомер (годный для питьев. воды)
4. Прижимное кольцо: из серого чугуна
5. Уплотнение: эластомер (годный для питьев. воды)

DN 150 и выше: Не использовать распорные болты для фланцев с увеличенной окружностью центров отверстий

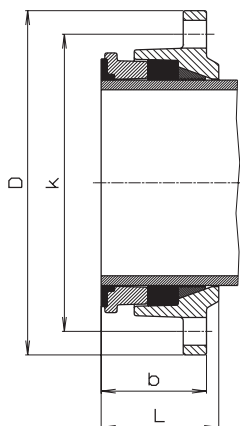

DN фланца	Диам. чуг. трубы, мм	D	K	b	L	Болты		Вес, кг
						К-во	Резьба	
50	66	165	125	60	71	4	M 16	3,0
60	77	175	135	60	73	4	M 16	3,2
65	82	185	145	63	79	4	M 16	3,7
80	98	200	160	59	76	8	M 16	3,9
100	118	220	180	60	78	8	M 16	4,6
125	144	250	210	62	85	8	M 16	6,0
150	170	285	240	87	98	8	M 20	10,0
200	222	340	295	90	105	8	M 20	14,5
250	274	400	355	90	105	12	M 20	17,5
300	326	455	405	90	105	12	M 20	21,5