Задвижка с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR14 (АДЛ Продакшн, Россия) DN 50-500, PN 1,0/1,6 МПа

Применение

Для трубопроводов, транспортирующих воду, нейтральные среды в системах пожаротушения.

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление	1,0/1,6 МПа
Максимальная температура рабочей среды	+120 °С
Минимальная температура окружающей среды	-20 °С
Присоединение	фланцевое

СДЕЛАНО В АДЛ®

Спецификация

№	Наименование	Материал
1	Корпус	GGG40
2	Клин	GGG40/EPDM
3	Гайка ходовая	БрАЖ9-4
4	Шток	Нерж. сталь 20Х13
5	Винт	Сталь 20
6	Уплотнение крышки	EPDM
7	Крышка	GGG50
8	Уплотнение	EPDM
9	Уплотнение	EPDM
10	Сальниковая втулка	БрАЖ9-4
11	Упорная шайба	Нейлон
12	Грязевик	EPDM
13	Штурвал	Сталь 20
14	Винт	Сталь 20
15	Шайба	Сталь 20
17	Установочный винт	Сталь 20
18	Обойма	GGG40
19	Указатель хода	БрАЖ9-4
20	Шкала хода	AISI304
21	Концевой выключатель*	

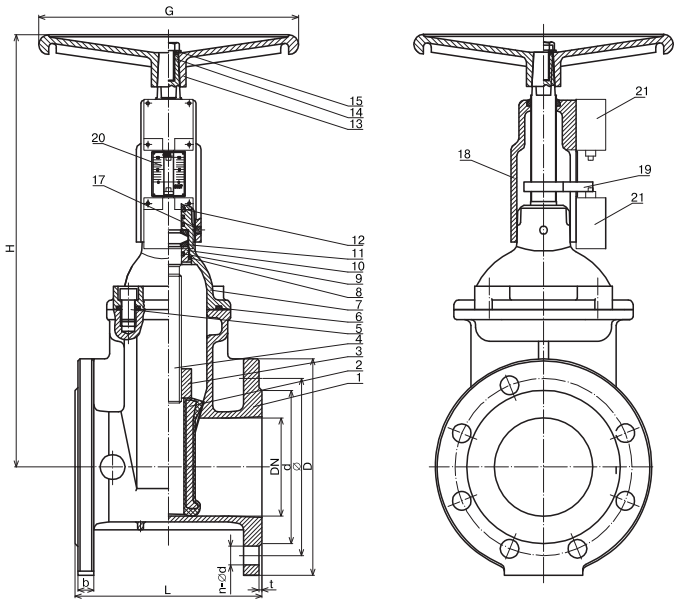

Примечание: * поставляется по запросу.

Габаритные размеры и технические данные задвижки ГРАНАР® серии KR (DN 50-300 мм)

Размеры, мм											Масса, кг
DN, мм	PN, МПа	L	n-Ød	D	Ø	d	b	t	H	G	
50	1,0	150	4-Ø19	165	125	98	19	3	374	180	12,5
	1,6										
65	1,0	170	4-Ø19	185	145	118	19	3	405	200	17,5
	1,6										
80	1,0	180	8-Ø19	200	160	133	19	3	441	220	20,5
	1,6										
100	1,0	190	8-Ø19	220	180	153	19	3	464	250	24,5
	1,6										
125	1,0	200	8-Ø19	250	210	183	19	3	529	280	37,5
	1,6										
150	1,0	210	8-Ø19	285	240	209	19	3	546	300	42
	1,6										
200	1,0	230	8-Ø19	340	295	264	20	3	651	350	71
	1,6		12-Ø23								
250	1,0	250	12-Ø23	400	350	319	22	3	742	450	112
	1,6		12-Ø23		355						
300	1,0	270	12-Ø23	455	400	367	24,5	4	824	500	167
	1,6		12-Ø23		410						

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: +7 (495) 937 8968 Факс: +7 (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

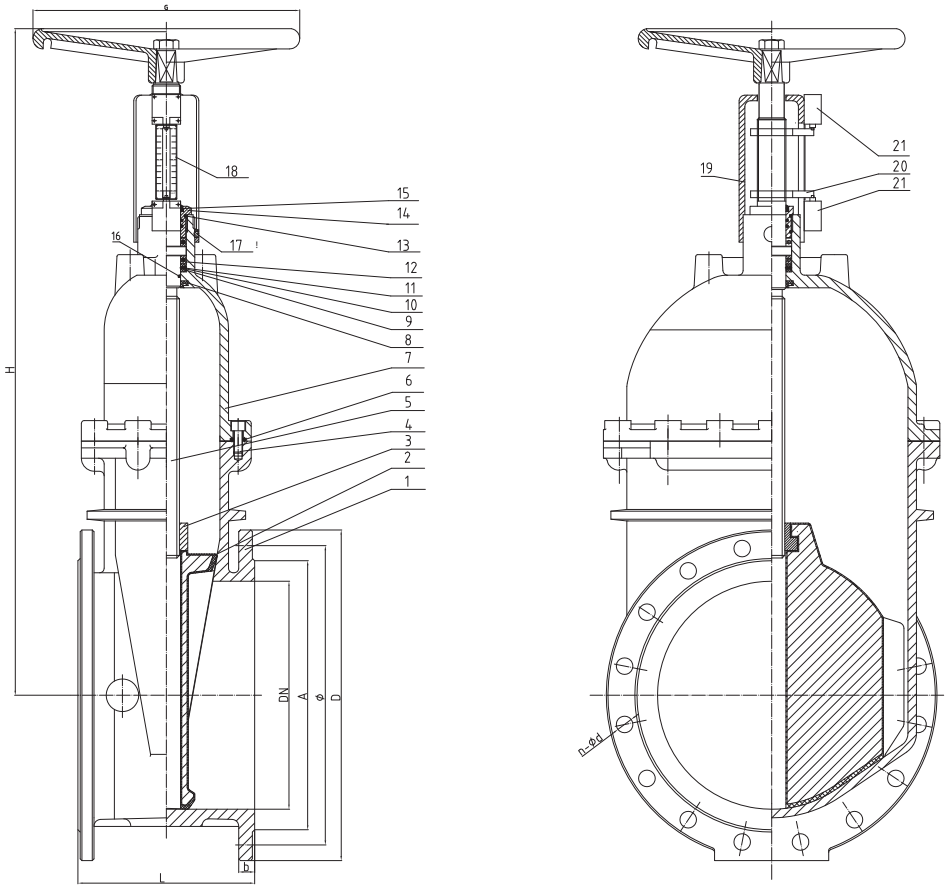

Габаритные размеры и технические данные задвижки ГРАНАР® серии KR (DN 350-500 мм)

Размеры, мм											Масса, кг
DN, мм	PN, МПа	L	n-Ød	D	Ø	d	b	t	H	G	
350	1,0	290	16-Ø29	520	470	429	26,5	4	1090	500	221
	1,6										
400	1,0	310	16-Ø32	580	525	480	28	4	1160	500	268
	1,6										
450	1,0	330	20-Ø32	640	585	548	30	4	1233	630	359
	1,6										
500	1,0	350	20-Ø35	715	650	609	31,5	4	1392	630	540
	1,6										

Концевой выключатель для задвижки серии KR14

Применение

Концевые выключатели применяются совместно с задвижками с обрезиненным клином для пожаротушения для индикации состояния клапана(открыто-закрыто).
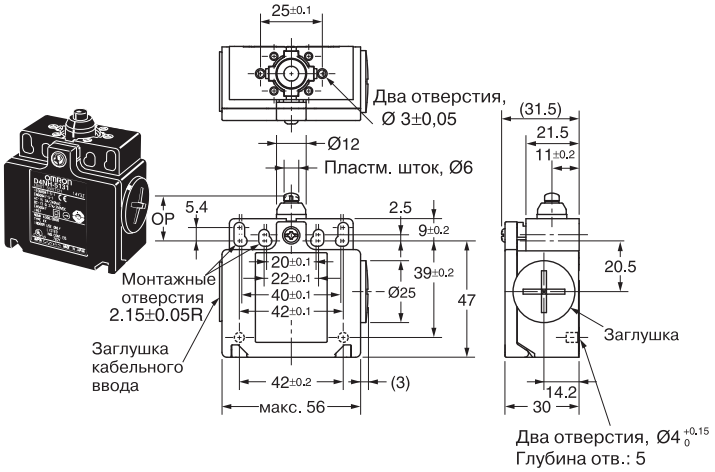
Концевой выключатель имеет две пары сухих контактов: 13 и 14 – нормально-открытые и 21 и 22 – нормально-закрытые. При включении концевого выключателя контакты 13 и 14 замыкаются, а контакты 21 и 22 размыкаются.