Стальные шаровые краны БИВАЛ®

DN 15-50 мм, PN 40 бар, С/С

для теплоснабжения, охлаждения и промышленности

Применение

Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.

Установка

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.

Спецификация материалов

Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20 % углерода
Уплотнительные кольца	EPDM, Viton

КШТ Серия 11, DN 15-50, PN 40

Сварка/Сварка

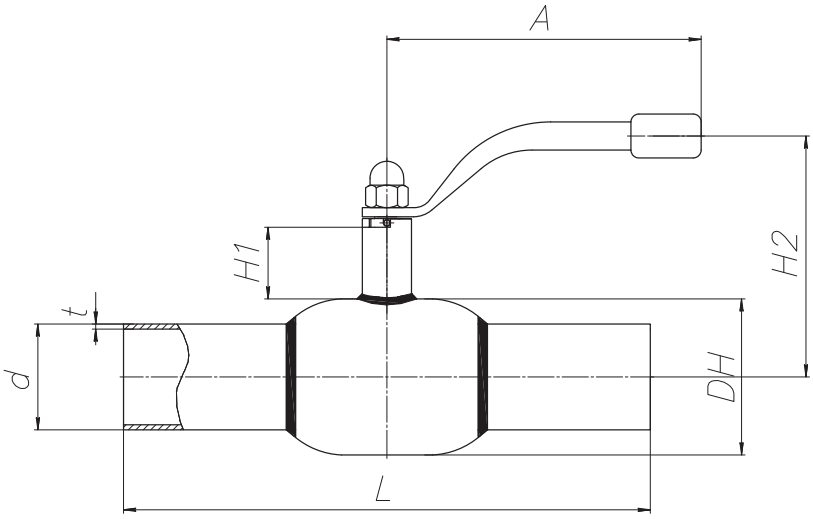

Зависимость «Температура-Давление»

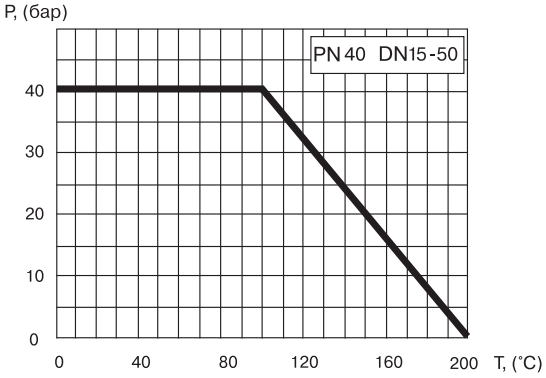

Основные технические характеристики

DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	Размеры, (мм)							Масса, (кг)
			DH	d	t	L	H1	H2	A	
15	КШТ 11.015.40 С/С	10	38	21,3	2,0	210	50	116	140	0,8
20	КШТ 11.020.40 С/С	15	42	26,9	2,3	230	47	115	140	0,8
25	КШТ 11.025.40 С/С	20	51	33,7	2,6	230	47	120	140	1,0
32	КШТ 11.032.40 С/С	25	57	42,4	2,6	260	48	124	140	1,4
40	КШТ 11.040.40 С/С	32	76	48,3	2,6	260	41	129	180	2,1
50	КШТ 11.050.40 С/С	40	89	60,3	2,9	300	41	135	180	3,0

Стальные шаровые краны БИВАЛ®

DN 65-100 мм, PN 25 бар, С/С

для теплоснабжения, охлаждения и промышленности

Применение

Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.

Установка

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.

Спецификация материалов

Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20 % углерода
Уплотнительные кольца	EPDM, Viton

КШТ Серия 11, DN 65-100, PN 25
Сварка/Сварка

Примечание. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом.

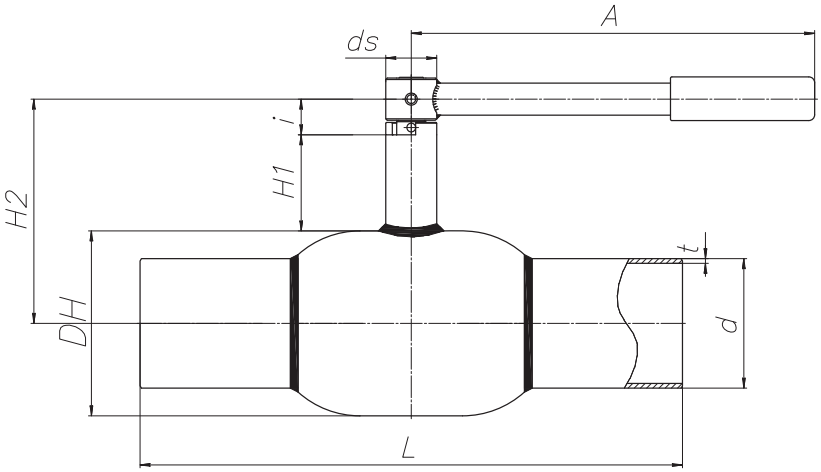

Зависимость «Температура-Давление»

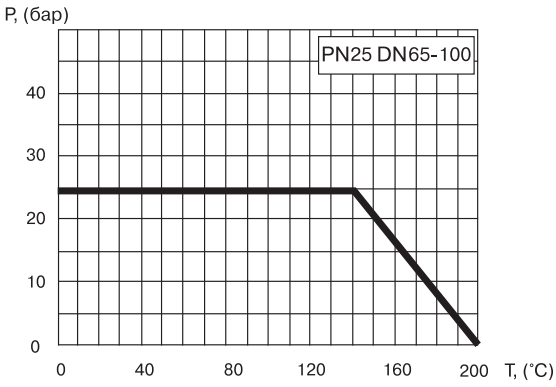

Основные технические характеристики

DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	Размеры, (мм)									Масса, (кг)
			DH	d	t	L	H1	H2	ds	i	A	
65	КШТ 11.065.25 С/С	50	108	76,1	2,9	360	66	144	18	30	275	4,5
80	КШТ 11.080.25 С/С	65	127	88,9	3,2	370	66	154	18	30	275	6,0
100	КШТ 11.100.25 С/С	80	152	114,3	3,6	390	81	193	24	30	365	9,7

Примечание. Возможные типы приводов для кранов см. на стр. **18-20**.