



Стальные шаровые краны БИВАЛ®

для теплоснабжения, охлаждения и промышленности

DN 15-50 мм, PN 40 бар, P/P

Применение

Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.

Установка

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.


Спецификация материалов

Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20 % углерода
Уплотнительные кольца	EPDM, Viton




КШТ Серия 11, DN 15-50, PN 40
Резьба/Резьба

Резьба трубная цилиндрическая

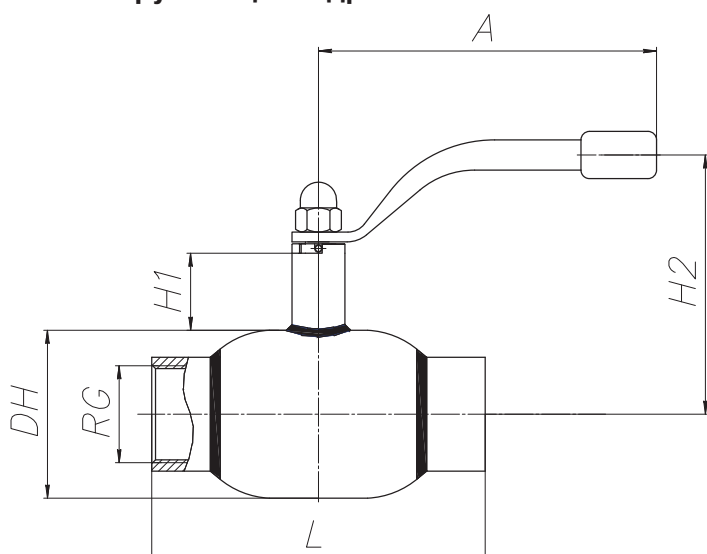

Зависимость «Температура-Давление»

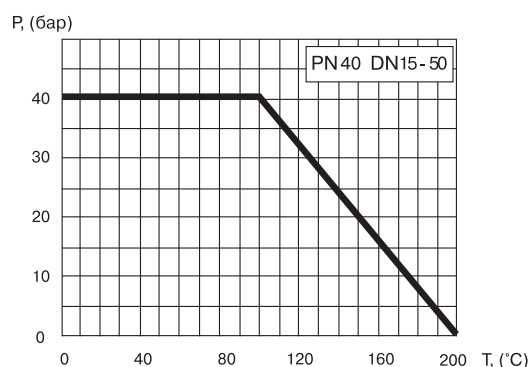

Основные технические характеристики

DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	RG	Размеры, (мм)					Масса, (кг)
				DH	L	H1	H2	A	
15	КШТ 11.015.40 P/P	10	1/2»	38	65	50	116	140	0,6
20	КШТ 11.020.40 P/P	15	3/4»	42	75	47	115	140	0,7
25	КШТ 11.025.40 P/P	20	1»	51	90	47	120	140	0,9
32	КШТ 11.032.40 P/P	25	1 1/4»	57	105	48	124	140	1,2
40	КШТ 11.040.40 P/P	32	1 1/2»	76	120	41	129	180	1,9
50	КШТ 11.050.40 P/P	40	2»	89	145	41	135	180	2,9