



Стальные шаровые краны БИВАЛ®

DN 15-50 мм, PN 25 бар, Ф/Ф

для теплоснабжения, охлаждения и промышленности

Применение

Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.

Установка

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.


Спецификация материалов

Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20 % углерода
Уплотнительные кольца	EPDM, Viton




КШТ Серия 11, DN 15-50, PN 25
Фланец/Фланец

Примечание. Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.

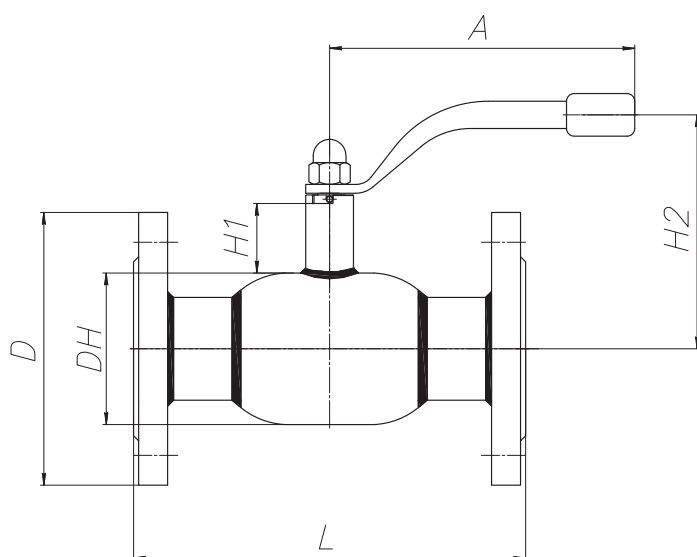

Зависимость «Температура-Давление»

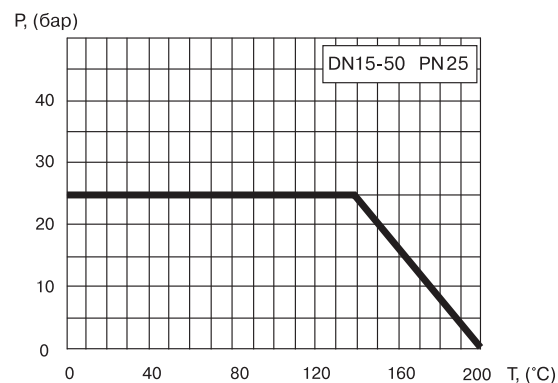

Основные технические характеристики

DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	Размеры, (мм)						Масса, (кг)
			DH	D	L	H1	H2	A	
15	КШТ 11.015.25 Ф/Ф	10	38	95	130	50	116	140	2,2
20	КШТ 11.020.25 Ф/Ф	15	42	105	150	47	115	140	2,7
25	КШТ 11.025.25 Ф/Ф	20	51	115	160	47	120	140	3,4
32	КШТ 11.032.25 Ф/Ф	25	57	135	180	48	124	140	4,9
40	КШТ 11.040.25 Ф/Ф	32	76	145	200	41	129	180	6,1
50	КШТ 11.050.25 Ф/Ф	40	89	160	230	41	135	180	8,4



Стальные шаровые краны БИВАЛ®

DN 65-100 мм, PN 16/25 бар, Ф/Ф

для теплоснабжения, охлаждения и промышленности

Применение

Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.

Установка

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.


Спецификация материалов

Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20 % углерода
Уплотнительные кольца	EPDM, Viton




КШТ Серия 11, DN 65-100, PN 16/25
Фланец/Фланец

Примечание. Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро-, или пневмоприводом.

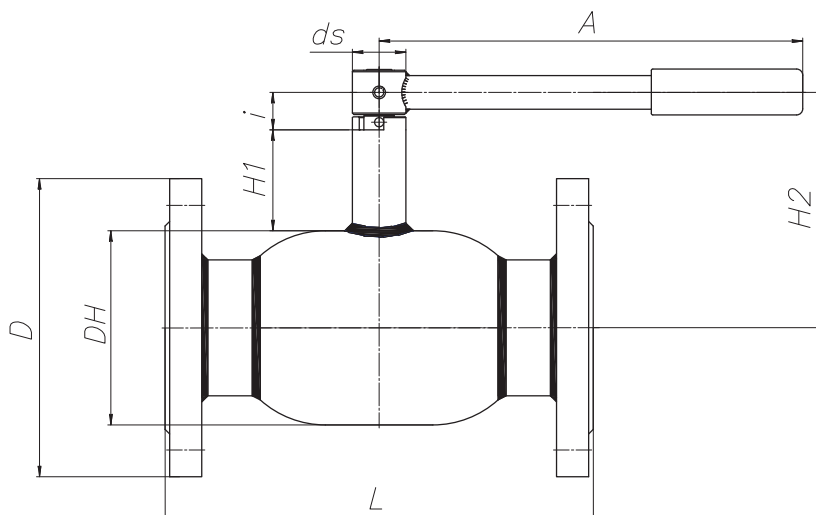

Зависимость «Температура-Давление»

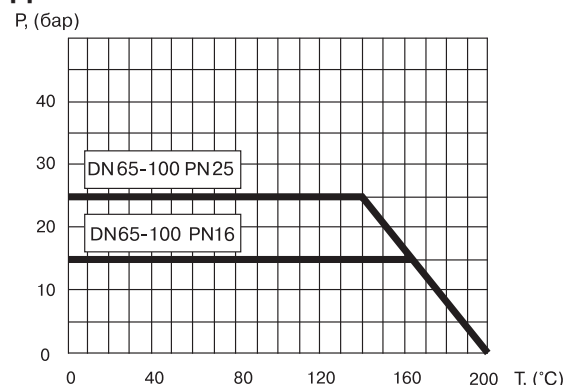

Основные технические характеристики

DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	Размеры, (мм)							Масса, (кг)
			DH	D		L	H1	H2	A	
				PN 16	PN 25					
65	КШТ 11.065.16(25) Ф/Ф	50	108	180	180	270	66	144	275	10,0
80	КШТ 11.080.16(25) Ф/Ф	65	127	195	195	280	66	154	275	13,0
100	КШТ 11.100.16(25) Ф/Ф	80	152	215	230	300	81	193	365	17,3

Примечание. Возможные типы приводов для кранов см. на стр. 18-20.