

Стальные шаровые краны БИВАЛ®

DN 15-50 мм, PN 40 бар

для природного газа, воздуха и нейтральных газов

Применение

Для установки в газораспределительных системах и магистралях природного газа с рабочим давлением до 12 бар.

Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С.

Установка

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.

Спецификация материалов


Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20 % углерода + нитрил NBR
Уплотнительные кольца	Нитрил NBR, Viton



**КШГ Серия 11/12, DN 15-50,
PN 40**

Резьба/Резьба

Резьба трубная цилиндрическая

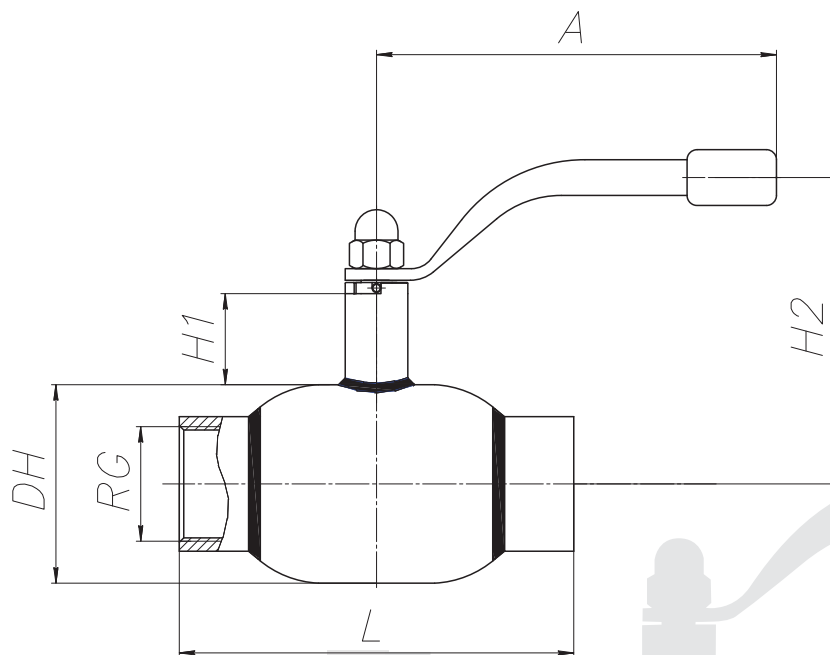

Основные технические характеристики

DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	RG	Размеры, (мм)					Масса, (кг)
				DH	L	H1	H2	A	
15	КШГ 11/12.015.40 Р/Р	10	1/2"	38	65	50	116	140	0,6
20	КШГ 11/12.020.40 Р/Р	15	3/4"	42	75	47	115	140	0,7
25	КШГ 11/12.025.40 Р/Р	20	1"	51	90	47	120	140	0,9
32	КШГ 11/12.032.40 Р/Р	25	1 1/4"	57	105	48	124	140	1,2
40	КШГ 11/12.040.40 Р/Р	32	1 1/2"	76	120	41	129	180	1,9
50	КШГ 11/12.050.40 Р/Р	40	2"	89	145	41	135	180	2,9