Инструкция

VF, VFS, VRB, VRG

VF 2

VF 3

VFS 2

VRB, VRG



AMV 323
VF 2/3, VFS 2 $Д_y$ = 15 - 50 мм
VRB, VRG $Д_y$ = 15 - 50 мм



AMV 423, AMV 523
VF 2/3, VFS 2 $Д_y$ = 15 - 100 мм
VRB, VRG $Д_y$ = 15 - 50 мм



AMV(E) 15 / 16*
VF 2/3, VFS 2 $Д_y$ = 15 - 50 (32)мм*
VRB, VRG $Д_y$ = 15 - 50 (32)мм*



AMV(E) 25, 35
VF 2/3, VFS 2 $Д_y$ = 15 - 100 мм
VRB, VRG $Д_y$ = 15 - 50 мм



AMV(E) 55 / 56
VF 2/3 $Д_y$ = 65 - 150 мм
VFS 2 $Д_y$ = 65 - 100 мм



AMV(E) 85 / 86
VF 2/3 $Д_y$ = 125 - 150 мм
VFS 2 $Д_y$ = 65 - 100 мм





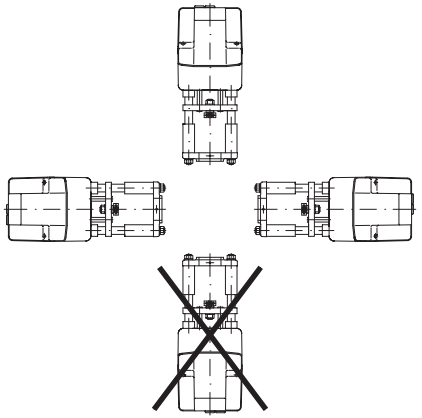



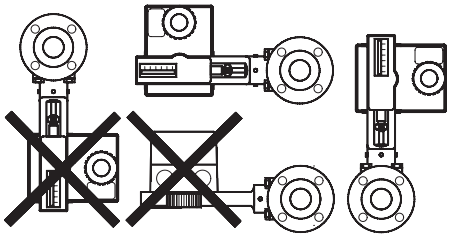

Инструкция

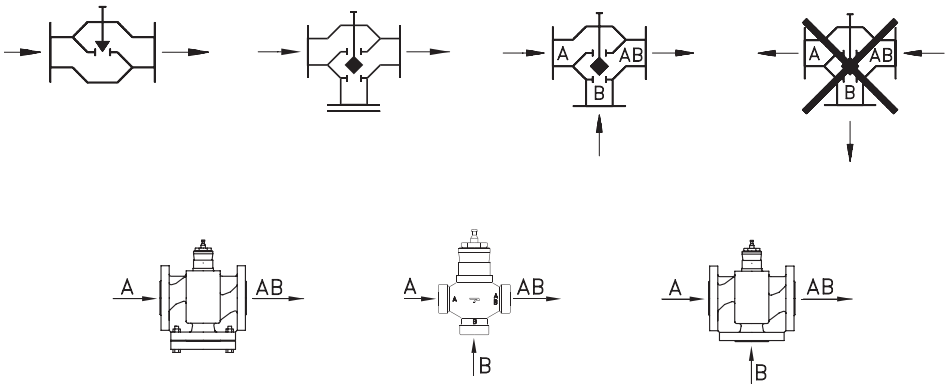

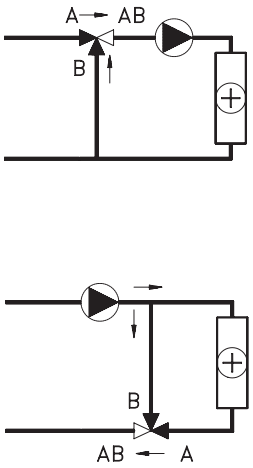

Область применения только VRB 3

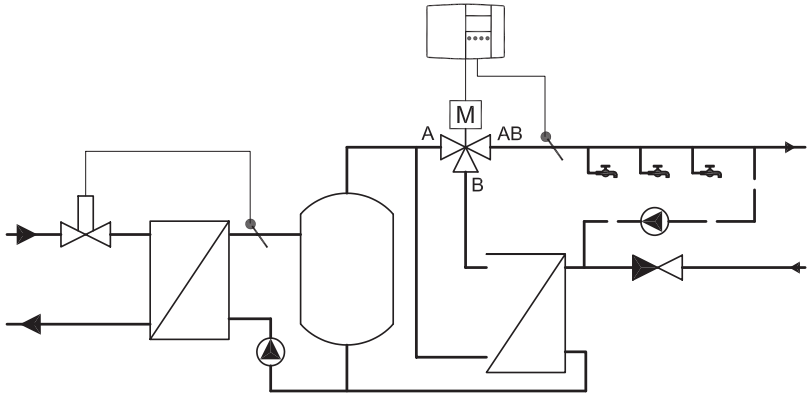

Примечание:
VRB 3 имеет сертификат DVGW.
Может быть использован только как трехходового смесительный клапан.

VRB / VRG 3



VF2 / VF3



VFS 2