GENEBRE

Модель 2002-2004/ *Article 2002-2004*

Монокорпусный шаровой кран из нержавеющей стали.

Stainless steel monoblock ball valve.

Описание		*Features*
1.Монокорпусный шаровой кран 2.Внутренняя резьба согласно стандарту ANSI B 2.1 NPT. 3.Редуцированный проход. 4.Выполнен из нерж.сталиAISI 316(CF8M) 5.Макс.рабочее давление 63 Kg/cm2. 6.Рабочая температура –25 ºC + 180 ºC.		*1. Monoblock ball valve.* *2. Thread ends according ANSI B 2.1 NPT.* *3. Reduced bore.* *4. Made of AISI 316 (CF8M).* *5. Max.. Working pressure 63 Kg/cm2.* *6 Working Temperature –25 ºC + 180 ºC.*

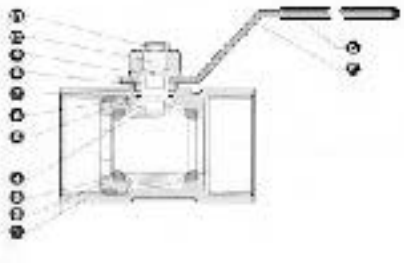

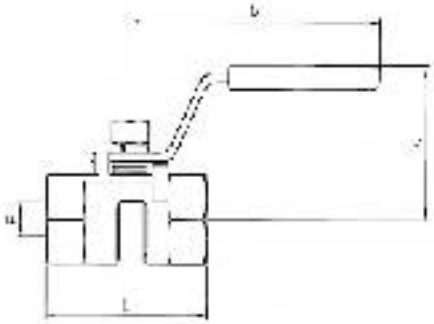

Nº	Наименование / *Name*	Материал	Обработка поверхности / *Surface Treatment*
1	Корпус / Body	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка / Shot blasting
2	Заглушка / Cap	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка / Shot blasting
3	Уплотнение шара/ Seat ball	Тефлон (PTFE)	------
4	Шар / Ball	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------
5	Уплотняющая прокладка / Gasket	Тефлон((PTFE)	------
6	Упорное кольцо / Friction ring	Тефлон((PTFE)	------
7	Уплотнение штока/ Stem packing	Тефлон((PTFE)	------
8	Кольцо штока / Stem ring	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------
10	Гайка / Nut	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------
11	Шток / Stem	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------
12	Рукав ручки / Handle Sleeve	Винил /Vynil	------
13	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / *GENERAL DIMENSIONS*

Модель /*Ref*	Размер/ *Size*	Давление /*PN*	Параметры /*Dimensions (mm)*				Вес (гр)/ *Weight (g)*
			P	A	L	M	
2002 02	1/4"	63	4.6	32	39	60	65
2002 03	3/8"	63	6.8	36	44	80	102
2002 04	1/2"	63	9.2	42	56	87	165
2002 05	3/4"	63	12.5	45	59	87	262
2002 06	1"	63	15	50	71	105	415
2002 07	1 1/4"	63	20	54	78	105	750
2002 08	1 1/2"	63	25	70	83	125	820
2002 09	2"	63	32	78	100	140	1308
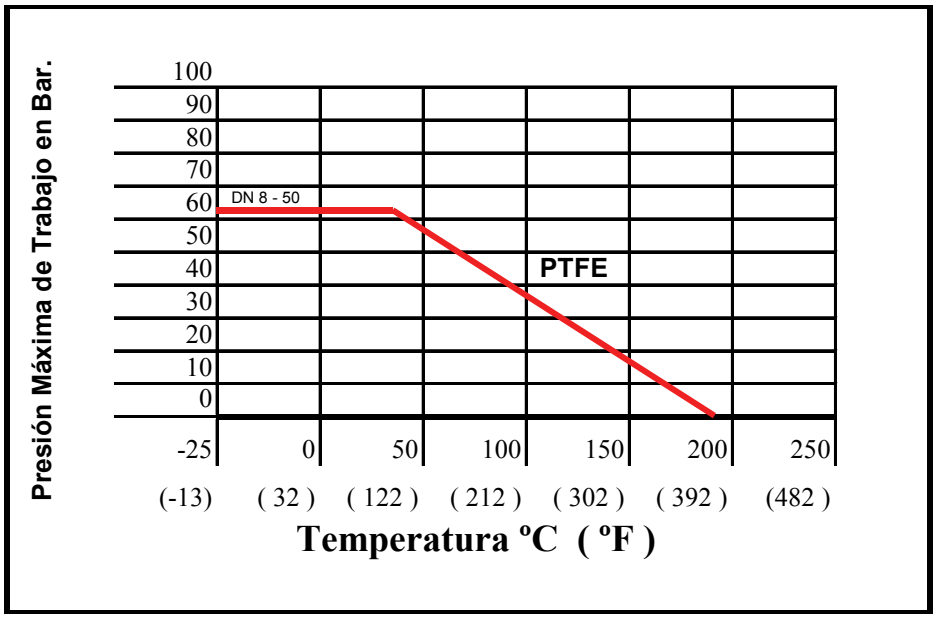
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*