GENEBRE

Модель 2014/ *Article 2014*

Кран шаровой полнопроходной двухсоставной из нержавеющей стали.

Stainless steel full port ball valve, 2 piece

Описание	*Features*
1.Кран шаровой полнопроходной двухсоставной. 2. Резьба согласно стандарту DIN 2999 3. Выполнен из нерж.стали AISI 316(CF8M) 4. Уплотнение седла шара PTFE+15%G.F 5. Защита от протечек через отверстие штока. 6. Кольцо штока –Viton 7. Уплотнение штока - PTFE 8. Система блокировки. 9. Макс. рабочее давление 63 Kg/cm2 10.Рабочая температура –25 ºC + 180 ºC	*1. Stainless steel full port ball valve, 2 piece.* *2. Thread ends according DIN 2999 standard.* *3. Made of AISI 316 (CF8M).* *4. Ball seats PTFE + 15 % G.F.* *5.Blow-out proof stem.* *6. Viton o'ring stem.* *7. Stem gasket PTFE.* *8. Locking system.* *9. Max.. Working pressure 63 Kg/cm2.* *10.Working Temperature –25 ºC + 180 ºC.*

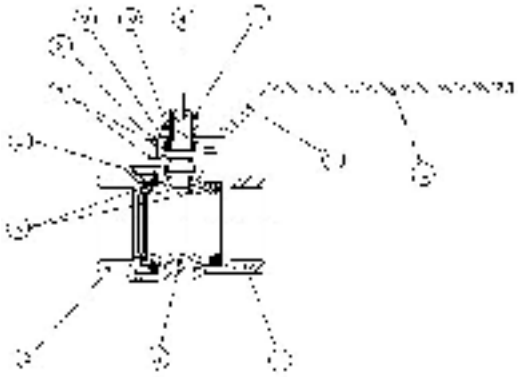



Nº	Наименование /*Name*	Материал	Обработка поверхности *Surface Treatment*
1	Корпус / Body	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка/ Shot blasting
2	Крышка корпуса / Cap	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	Дробеструйная обработка / Shot blasting
3	Шар / Ball	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------
4	Шток / Stem	Нержавеющая сталь AISI 316 / SS 316	------
5	Уплотнение седла шара/ Seat ball	Тефлон + 15% FV / PTFE + 15% GF.	------
6	Прокладка/ Gasket	Тефлон/ PTFE	------
7	Стопорная шайба/ Trust Washer	Тефлон / PTFE	------
8	Уплотнительное кольцо / O´ring	Viton	------
9	Уплотнение штока / Stem packing	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
10	Шайба/ Washer	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
11	Гайка / Nut	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
12	Ручка / Handle	Нержавеющая сталь AISI 304 / SS 304	------
13	Рукав ручки / Handle Sleeve	Винил	------

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / *GENERAL DIMENSIONS*

Модель /*Ref*	Размер /*Size*	Давление /*PN*	Параметры /*Dimensions (mm)*				Вес /*Weight (g)*
			P	A	L	M	
2014 02	1/4"	63	11	50	44.5	104	207
2014 03	3/8"	63	12.7	50	44.5	104	195
2014 04	1/2"	63	15	51.5	55	104	237
2014 05	3/4"	63	20.6	62	70.5	122	442
2014 06	1"	63	25.4	65	82.5	122	606
2014 07	1 ¼"	63	31.8	82	91	180	1084
2014 08	1 ½"	63	38.1	88	103	205	1544
2014 09	2"	63	50.8	106	120	219	2648
2014 10	2 ½"	63	65	119	152	240	4707
2014 11	3"	63	80	135	172	275	7288
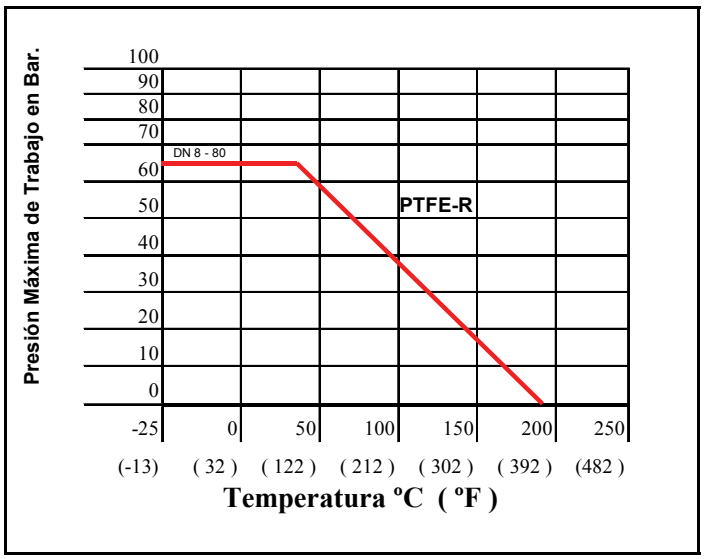
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*