

Фланец двухкамерный для стальных труб

hawle

Описание изделия

- для $P_y = 1.6$ МПа
- Эти фланцы производства Hawle представляют дальнейшую модернизацию великолепно зарекомендовавших себя самоуплотняющихся фланцев Hawle.
- Большая длина фитинга и резиновая втулка, герметизирующая две камеры, позволяют перераспределить усилие направленное на конец трубы.
- Упругость соединения снимает напряжение в трубе и минимизирует возможность аварии.

Характеристика модели



Фланец из серого чугуна, DN 50, DN 100 и DN 200 из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием

№ 0102: Фланец из серого чугуна, DN 400 из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием

Уплотнительная втулка: эластомер, годный для питьев. воды

№ 7101

№ 0101

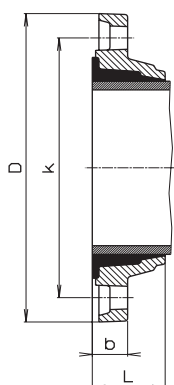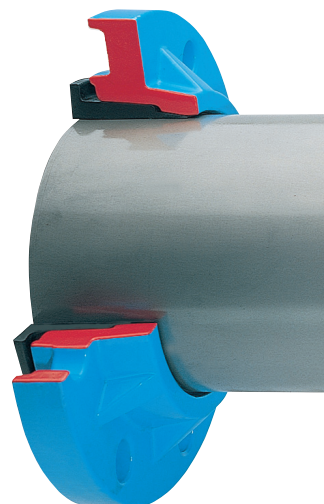

№. 7101

DN фланца	Диам. стальн. трубы, мм	D	K	b	L	Болты		Вес, кг
						К-во	Резьба	
50	56-57	165	125	26	54	4	M 16	2,6
50	59/61	165	125	26	54	4	M 16	2,6
65	76	185	145	28	56	4	M 16	3,5
100	108	220	180	25	63	8	M 16	3,8
100	114	220	180	23	63	8	M 16	3,5
125	133	250	210	33	64	8	M 16	6,8
200	219	340	295	30	71	8	M 20	8,6
300	316	455	400	49	82	12	M 20	18,5



№. 0101

DN фланца	Диам. стальн. трубы, мм	D	K	L	Болты		Вес, кг
					К-во	Резьба	
60	67	175	135	37	4	M 16	2,5
80	89	200	160	37	8	M 16	3,2
100	108	220	180	38	8	M 16	4,4
150	159	285	240	45	8	M 20	7,5
250	267	400	350	48	12	M 20	14,5
400	406	565	515	60	16	M 24	22,0
400	419	565	515	60	16	M 24	36,5
500	508	690	620	76	20	M 24	43,0