Врезной хомут HAKU
фланцевый

Описание изделия

- для врезки
- прочная конструкция из ковкого чугуна с эпокс. порошковым покрытием
- не деформирует трубу
- уплотнение для отверстия сверления обеспечивается О-образным кольцом (d 630, 2 о-об-разных уплотнения)
- резиновый вкладыш защищает от прокручивания (только у d 110-315)

Характеристика модели

Седло: из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693 с эпоксидным порошковым покрытием

Резиновый вкладыш-нижняя часть: эластомер

О-образное уплотнение-верхняя часть: эластомер, (годный для питьев. воды)

Болты, гайки и шайбы: нержав. сталь - A2

Гайки: с молибденовым покрытием

Для сверления труб диаметром 630 предусмотрен специальный сверлильный аппарат фирмы Хавле.

№ 5230

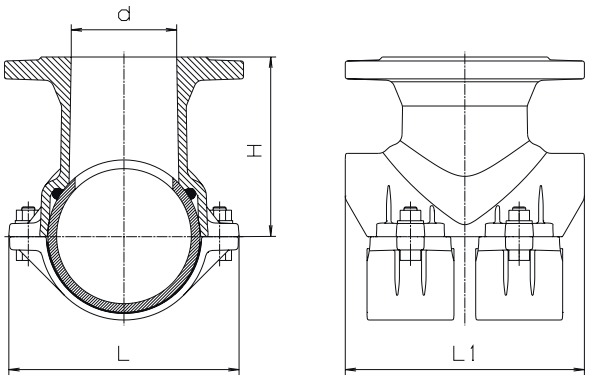

Диам. трубы мм	Фланец DN	d Ø	H	L	L 1	Вес / кг
110	**80**	80	150	182	180	8,30
140	**80**	80	166	212	220	10,2
	100	100	166	212	220	10,9
160	**80**	80	176	234	220	10,1
	100	100	176	234	220	11,0
180	**80**	80	186	254	220	9,0
	100	100	186	254	220	12,2
200	**80**	80	191	270	220	11,8
	100	100	191	270	220	13,8
225	**80**	80	206	301	220	14,0
	100	100	206	301	220	16,0
250	**80**	80	221	347	220	14,7
280	**150**	150	239	374	285	21,0
315	**80**	80	255	410	285	20,0
315	**150**	150	257	409	285	24,5
630	**150**	150	435	649	320	55,0