E2 Задвижка типа „Комби-T“

Тройник фланцевый с одной встроенной клиновой задвижкой

hawle

№ 4340E2

Описание изделия

- Короткого типа, тройники равнопроходные и переходные
- Короткая модель обеспечивает экономию места при монтаже и снижает затраты на материалы, персонал, транспортировку и содержание складов
- Компактные размеры позволяют уменьшить размер колодца и монтировать его из готовых железобетонных конструкций, что обеспечивает экономию 25% от строительной стоимости колодца.
- Задвижка E2 типа Комби-T в сочетании с клиновой переходной задвижкой может быть использована в самый различных вариантах.

DVGW GEPRÜFT

Характеристика модели

Корпус и крышка из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) покрыты внутри и снаружи антикоррозионным эпоксидным покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL раздела 662

Клин выполнен из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), покрыт вулканизированным эластомером (годным для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды.

Гайка клина из латуни CuZn36Pb3As

Направляющие клина выполнены из износостойкого пластика с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

Шпиндель из нержавеющей стали St 1.4021, с накатанной резьбой, поверхность скольжения O-обр. кольца

Защитное кольцо из ПЭ предотвращает повреждение антикоррозионного слоя при транспортировке

Болты крышки St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой.

Фланец соответствует EN 1092-2 засверлен по DIN 2501 - P_y 1.0 МПа стандарт: (DIN 2501 - P_y 1.6 МПа для DN 200 укажите, пожалуйста, при заказе другие размеры по заказу!

Аксессуары

№ 7800
№ 9000E2, № 9500E2
№ 2051K

Номер заказа	Применение	P_y / МПа	Условный проход / DN 1					
			DN	65	80	100	150	200
4340E2	**вода,** другие варианты по заказу !	1.6	**80**					
			100					
			125					
			150					
			200					

E2 Задвижка типа „Комби-Т“

Тройник фланцевый с одной встроенной клиновой задвижкой

Характеристика модели

легкое переоборудование, возможен индикатор положения и электропривод на базе типовой крышки задвижки

один шток для нескольких диаметров задвижек

оптимально расположенные направляющие клина из износостойкого пластика гарантируют минимальное трение, истирание и закрывающие усилия, для частой работы при давлениях до 1.6 МПа

100 % подходит для работы с электроприводом

значительное превышение требуемой длины резьбы позволяет гарантировать функциональность при максимально возможных усилиях на скручивание

О-образные сальники установлены в некор-родирующие материалы (требования DIN 3547-T1)

замена О-образных сальников под давлением (требования ISO 7259)

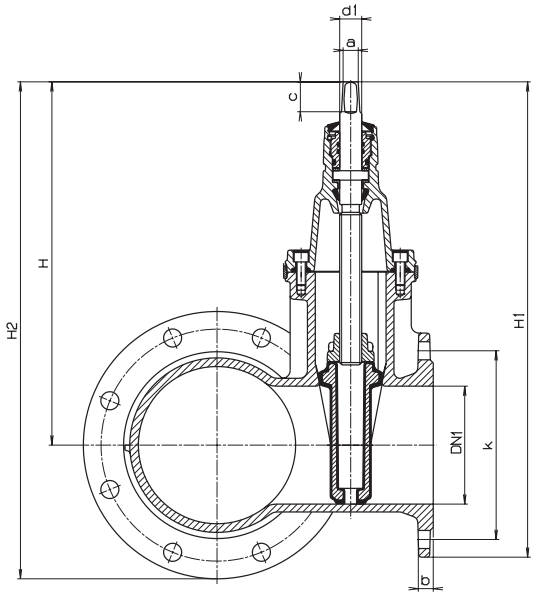

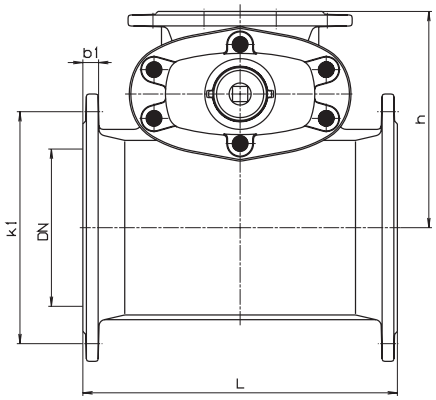

DN	DN 1	E2 Задвижка „Комби-Т”						Фланцы			Шпиндель			Вес, кг
		L	H	H 1	H 2	h	k	b	k 1	b 1	a	c	d 1	
80	**80**	280	336	436	436	170	160	19	160	19	17,3	35	25	25,0
100	**65**	260	328	420	438	180	145	19	180	19	17,3	35	25	29,5
100	**80**	280	336	436	446	200	160	19	180	19	17,3	35	25	30,5
100	**100**	310	373	483	483	200	180	19	180	19	19,3	38	25	34,5
125	**80**	280	336	436	461	200	160	19	210	19	17,3	35	25	30,0
125	**100**	310	373	483	498	215	180	19	210	19	19,3	38	25	38,0
150	**65**	260	328	420	470	210	145	19	240	19	17,3	35	25	33,0
150	**80**	280	336	436	473	220	160	19	240	19	17,3	35	25	36,5
150	**100**	310	373	483	516	220	180	19	240	19	19,3	38	25	40,0
150	**150**	400	462	605	605	250	240	19	240	19	19,3	38	28	56,0
200	**65**	260	328	420	498	250	145	19	295	19	17,3	35	25	43,5
200	**80**	280	336	436	506	250	160	19	295	20	17,3	35	25	46,5
200	**100**	310	373	483	543	250	180	19	295	20	19,3	38	25	49,0
200	**150**	400	462	605	632	275	240	19	295	20	19,3	38	28	66,0
200	**200**	460	563	733	733	295	295	20	295	20	24,3	48	32	88,0