E2 Задвижка типа Комби-IV

Крестовина фланцевая с двумя, тремя или четырьмя задвижками

Описание изделия

- Короткая модель обеспечивает экономию места при монтаже и снижает затраты на материалы, трудовые затраты, транспортировку и содержание складов.
- Компактные размеры задвижкой E2 типа „Комби IV" позволяют уменьшить размер колодца и монтировать его из готовых железобетонных конструкций, что обычно даёт экономию в 25% от строительной стоимости колодца.

Характеристика модели

Шпиндель из нержавеющей стали St 1.4021, с накатанной резьбой

Пыльник из эластомера

Втулка из Ms 58

Шайбы скольжения, (Кольцо) из ПОМа

Корпус и крышка из ковокго чугуна EN-GJS-400-18по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) внутри и снаружи покрыты эпоксидным порошковым покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL раздела 662

О-образное кольцо из эластомера, установленное в некорродирующие материалы (по DIN 3547-T1), пригодно для замены под давлением (по ISO 7259)

Внутренний резиновый манжет из эластомера

Болты крышки St 8.8 DIN 912

Защитное кольцо из ПЭ

Резиновая прокладка из эластомера

Гайка клина из латуни CuZn36Pb3As

Клин из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным эластомером (годным для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды
Направляющие клина выполнены из износостойкого пластика с высокими характеристиками скольжения.
Оптимальная конструкциягарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.
Фланцы соответствуют EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - P_y 1.0 МПа (стандарт);

Для DIN 2501 - P_y 1.6 МПа для DN 200 мм, пожалуйста, укажите при заказе. Другие стандарты-по заказу!

Аксессуары

№ 7800
№ 9000E2, № 9500E2
№ 4550

№ 4400E2

Заглушка **№ 8570E2** может быть установлена на любом ответвлении, не требующем задвижки

№ **4410E2** крестовина фланцевая с тремя задвижками и пож. подставкой

№ **4400E2** крестовина фланцевая с тремя задвижками



Пожалуйста укажите расположение задвижек по циферблату часов !

Номер заказа	Вариант	P_y / МПа	Количество задвижек	Условный проход / DN				
				80	100	125	150	200
4400E2	**без пож. подставки**	1.6	2					
			3					
			4					
4410E2	**с пож. подставкой**		4					

E2 Задвижка типа Комби-IV

Крестовина фланцевая с двумя, тремя или четырьмя задвижками

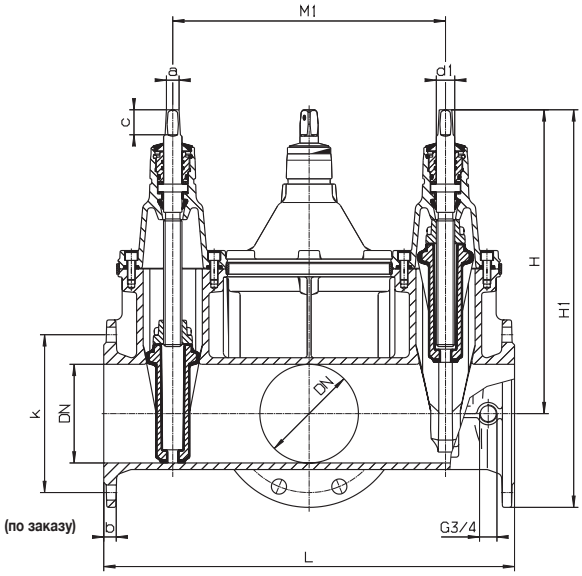

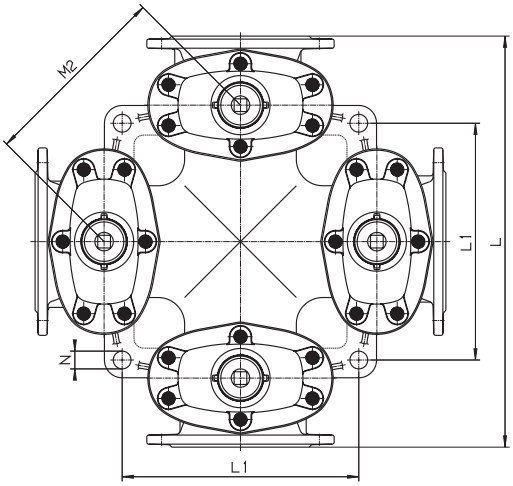

DN	Задвижка E2 типа Комби IV без пож. подставки									Шпиндель			Вес, кг (число задвижек)		
	L	H	H 1	k	b	M 1	M 2	L 1	N	a	c	d 1	2	3	4
80	435	336	436	160	19	255	180	-	-	17,3	35	25	55,0	60,0	65,0
100	555	373	483	180	19	365	258	212	27	19,3	38	25	76,0	84,0	90,0
125	615	475	600	210	19	415	293,5	360	27	19,3	38	28	125,0	135,0	145,0
150	625	462	605	240	19	415	293,5	360	27	19,3	38	28	133,0	143,0	153,0
200	695	563	733	295	20	465	329	445	32	24,3	48	32	207,0	223,0	239,0

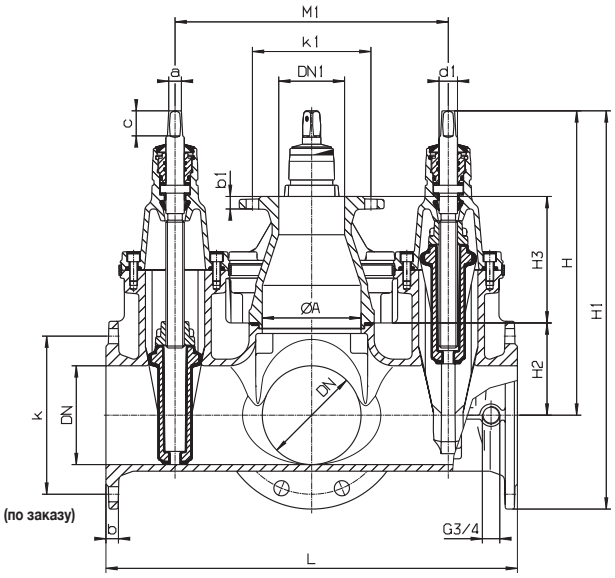

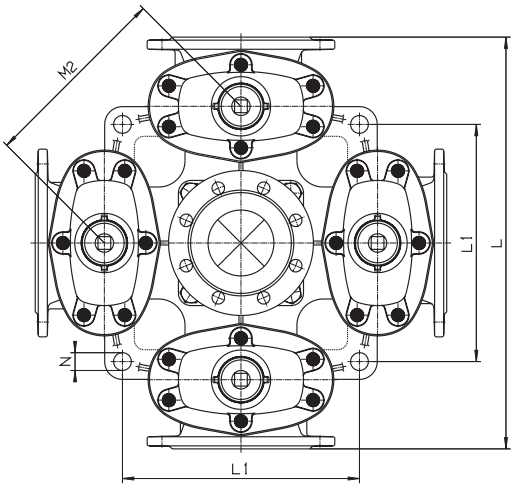

DN	Задвижка E2 типа Комби IV с пож. подставкой															Шпиндель			Вес, кг (число задвижек)
	Ø A	DN 1	L	L 1	H	H 1	H 2	H 3	b	b 1	k	k 1	M 1	M 2	N	a	c	d 1	4
100	100	100	555	212	373	483	90	+	19	+	180	+	365	258	27	19,3	38	25	96,0
150	150	100	625	360	462	605	140	192	19	19	240	180	415	293,5	27	19,3	38	28	165,0
200	200	100	695	445	563	733	180	192	20	19	295	180	465	329	32	24,3	48	32	264,0

+ фланцевое соединение на корпусе (глухие отверстия M 16 x 23)