Системы фиксации ПВХ труб

Описание изделия

- Жестко-фиксированное соединение двух патрубков, может использоваться как ремонтный хомут
- Зубцы обжимного кольца не стирают трубу - необязательно снимать фаску с конца труб.
- Для тонкостенных ПЭ тру и для соединения ПЭ-ПВХ необходимо применять поддерживающую втулку.

Характеристика модели

Корпус: из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), с эпоксидным порошковым покрытием

Обжимное кольцо: Ms 58 (CuZn36Pb3)

Болты: A 2 DIN 933

Прокладка: эластомер (годный для питьевой воды)

№ 9240 Соединительная муфта
(труба – труба)

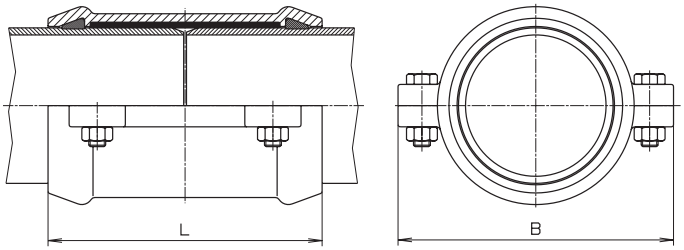

DN	ПВХ-труб, диам.	B	L	Вес, кг
65	75	156	170	3,4
80	90	174	174	4,5
100	110	196	195	5,8
125	140	228	220	7,3
150	160	254	245	10,5
200	225	332	350	21,0