

Описание изделия


- Hawle-VARIO является фланцевым, телескопическим фитингом со встроенным шаровым шарниром. Он обеспечивает всестороннее отклонение до 10 градусов.

Характеристика модели

- Все литые детали из ковкого чугуна EN-GJS-400/500-18 по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутренние и внешние поверхности с эпоксидным порошковым покрытием, соответствующим требованиям GSK по DIN 30677-T2 с учетом DIN 3476
- Упорное кольцо, болты и уплотнительные шайбы из нержавеющей стали NIRO A2
- Уплотнительные кольца круглого сечения из эластомера (пригодны для питьевой воды)
- Фиксация из нержавеющей стали NIRO A2
- Фланцы соответствуют EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - P_y 1.0 МПа (стандарт); Для DIN 2501 - P_y 1.6 МПа для DN 200 мм пожалуйста укажите при заказе. Другие стандарты по заказу !




№ 8010S

№ 8011S

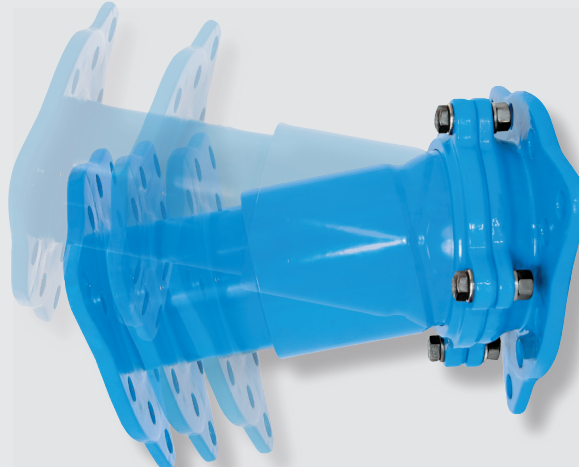

Фиксация

С помощью соответствующего комплекта Hawle-VARIO надо зафиксировать в определенном положении.

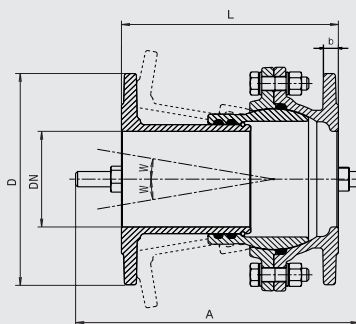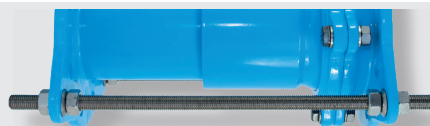

DN	PN	Версия	Диапазон регулирования L в мм	A	B	C	D	F	k	Угол W	Вес/кг
50	16	Короткая	150-207	285	212	87	165	3x120°	125	0-10°	8,90
		Длинная	207-323	415							10,20
80	16	Короткая	150-214	285	247	107	200	3x120°	160	0-10°	14,30
		Длинная	214-344	415							16,85
100	16	Короткая	150-216	285	267	117	220	3x120°	180	0-10°	16,20
		Длинная	216-350	415							18,90
150	16	Короткая	175-250	330	380	190	285	4x90°	240	0-10°	25,40
		Длинная	250-408	480							29,30
200	10/16	Короткая	195-292	360	229	229	340	4x90°	297	0-8°	48,00
		Длинная	280-462	530							52,00



ООО „Хавле“ RUS-123060 Москва - Россия - ул. Берзарина, дом 36, строение 2
Тел.: +7 495-589 27 46/48 - Факс: +7 499-192 63 01 - E-mail: moskau@hawle.at - www.hawle.ru

L 5/1