Воздушный вантуз

hawle

Описание изделия
• автоматический
• все механические части защищены от коррозии
• Применение: для холодной воды

Характеристика модели
9835 Вентиль двухступенчатый, с рабочим клапаном
9836 Вентиль двухступенчатый, с рабочим клапаном отход с ПЭ трубой и москитной сеткой
9837 Вентиль одноступенчатый (без раб. клапана)
9838 Вентиль одноступенчатый (без раб. клапана) отход с ПЭ трубой и москитной сеткой

№ 9835, № 9836, № 9837, № 9838

DN 150 / DN 200



DN 80 / DN 100



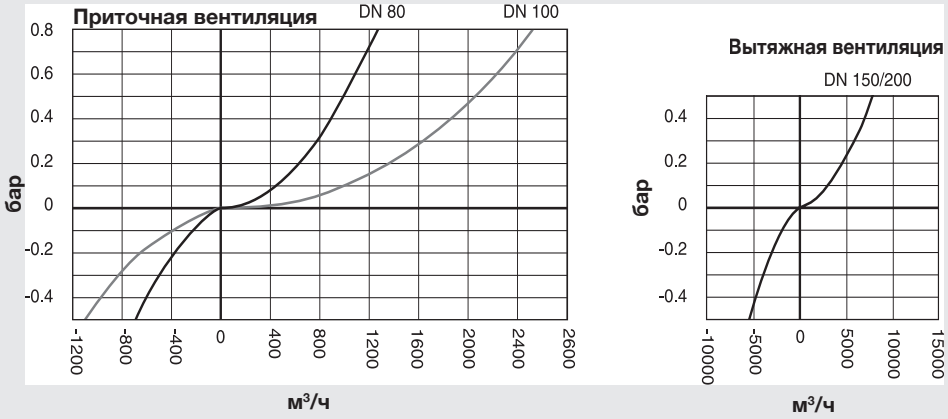

Номер заказа	Рабочее давление	DN 80 ПЭ-трубы d 63	DN 100 ПЭ-трубы d 75	DN 150	DN 200
9835	P_y 0.6 (0.02 - 0.6 МПа)				
	P_y 1.6 (0.08 - 1.6 МПа)				
9836	P_y 0.6 (0.02 - 0.6 МПа)				
	P_y 1.6 (0.08 - 1.6 МПа)				
9837	P_y 1.6 (0.02 - 1.6 МПа)				
9838	P_y 1.6 (0.02 - 1.6 МПа)				

AUSTRIA
ООО „Хавле“ RUS-123060 Москва - Россия - ул. Берзарина, дом 36, строение 2
Тел.: +7 495-589 27 46/48 - Факс: +7 499-192 63 01 - E-mail: moskau@hawle.at - www.hawle.ru

11. 2012