

Сточная вода - Вентиль

с запирающей пластиной и вставным фитингом для ПЭ труб

hawle

Описание изделия

- Идеальная задвижка для домовых канализационных отводов
- Шпindel не погружается в рабочую среду
- Надёжное и плотное запирание посредством запирающей пластины и кольцевого уплотнения круглого сечения
- Предназначена для бесколодезной установки
- Вставной фитинг (прочный на растяжение) с обеих сторон, для ПЭ труб
- Возможность замены верхней части „под давлением“

Характеристики модели

Корпус: GJS-400, эпоксидное порошковое покрытие

Шпindel, запирающая пластина: нержавеющая сталь


Зажим: ПЭ труба – POM вихревая обработка (стандарт);
ПВХ труба – ПВХ, корундовое покрытие (по запросу)

Макс. рабочее давление: 10 бар

Дополнения к изделию

Штоки и штурвалы см. в гл. В + С

№ 2615

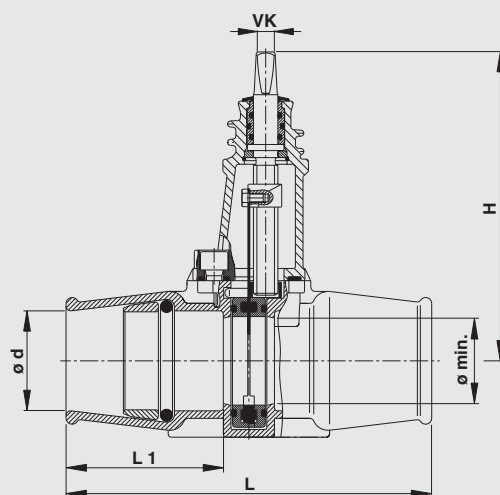

Наружный Ø трубы	Ø мин.	H	L	L 1	VK	Масса кг
50	40	202	226	91	10,3	5,10
63	56	202	240	103	10,3	5,10

Пример использования

Монтаж в качестве задвижки для домового канализационного отвода



ООО „Хавле“ RUS-123060 Москва - Россия - ул. Берзарина, дом 36, строение 2
Тел.: +7 495-589 27 46/48 - Факс: +7 499-192 63 01 - E-mail: moskau@hawle.at - www.hawle.ru

I 1/1