Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa pod napęd

Soft wedge gate valve flanged for actuator

Задвижка с мягким уплотнением фланцевая, под привод

Na zdjęciu DN80

Dane techniczne:

długość zabudowy wg PN-EN 558-1: 2001
zasuwa typu 2911 - szereg 14
zasuwa typu 2902 - szereg 15
połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
klasa szczelności - A
ciśnienie robocze PN16
temperatura czynnika do 70°C

typ przyłącza (sprzęgła) **B3** wg **ISO 5210**
E wg **DIN 3210**

Technical data:

face to face lenght acc. EN 558-1: 2001
gate valve type 2911 - row 14
gate valve type 2902 - row 15
flanges acc. EN 1092-2
leakproofness class - A
working pressure PN16
medium temperature up to 70°C

Connector type (coupling) **B3** acc. **ISO 5210**
E acc. **DIN 3210**

Технические параметры:

Строительная длина согл. PN-EN 558-1: 2001
Задвижка тип 2911 - ряд 14
Задвижка тип 2902 - ряд 15
Фланцевые соединения согл. PN-EN 1092-2: 1999
Класс герметичности A
Максимальное рабочее давление PN 16
Максимальная температура работы до 70 °C

Тип соединения (сцепления) **B3 согл. ISO 5210**
E согл. DIN 3210

Cechy konstrukcyjne:

Wyrobem bazowym jest zasuwa typ 2002 i 2111.
O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - "SUCHY GWINT" - wymienne pod ciśnieniem.
Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem.
Klin za wulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką.
Przelot prosty - bez gniazda.
Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją.
Wykonanie standardowe: **PN16, 70°C, EPDM, farba epoksydowa RAL5005 250 µm** (*.
Certyfikat CE
Atest higieniczny PZH

Design features:

A bolt is a base produkt typ 2002 and 2111.
Spindle's gaskets O-ring - "DRY THREAD" - replaceable under pressure.
Stainless steel spindle with rolled thread and bearing.
Total sufrace rubbered wedge with replaceable spindle nut.
Gate valve with full bore.
All parts are protected against corrosion.

Standard execution: **PN16, 70°C, EPDM, epoxide paint RAL5005 250 µm** (*.

Certyficat CE
Hygienic attest by PZH

Конструктивные особенности:

базовое производство - засов тип 2002 и 2111
Уплотнение шпинделя O-Ring - "СУХАЯ РЕЗЬБА" - заменяется под давлением.
Шпиндель нержавеющий, с накатанной резьбой.
Клин полностью вулканизирован, с заменяемой гайкой.
Гладкий проходной канал.
Все элементы защищены от коррозии.
Стандартное исполнение:
PN16, 70°C, EPDM, эпоксидная краска RAL5005 250 мкм (*.

Сертификат CE.
Гигиенический сертификат Польского Учреждения Гигиены (PZH).

Zastosowanie:

W instalacjach: wodociągowych, wody pitnej i innych płynach obojętnych chemicznie do odcinania przepływu.

Application:

In instalations: for water, potable water and other inert fluids to flow closing.

Применение:

Для перекрытия потока в водопроводных сетях, сетях передачи питьевой воды и других химически нейтральных жидкостей.

Montaż:

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.

* - możliwe inne wykonania

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.

*- other executions on request

Установка:

Может устанавливаться в любом положении от горизонтального до вертикального.

* - возможны другие исполнения

2902
2911

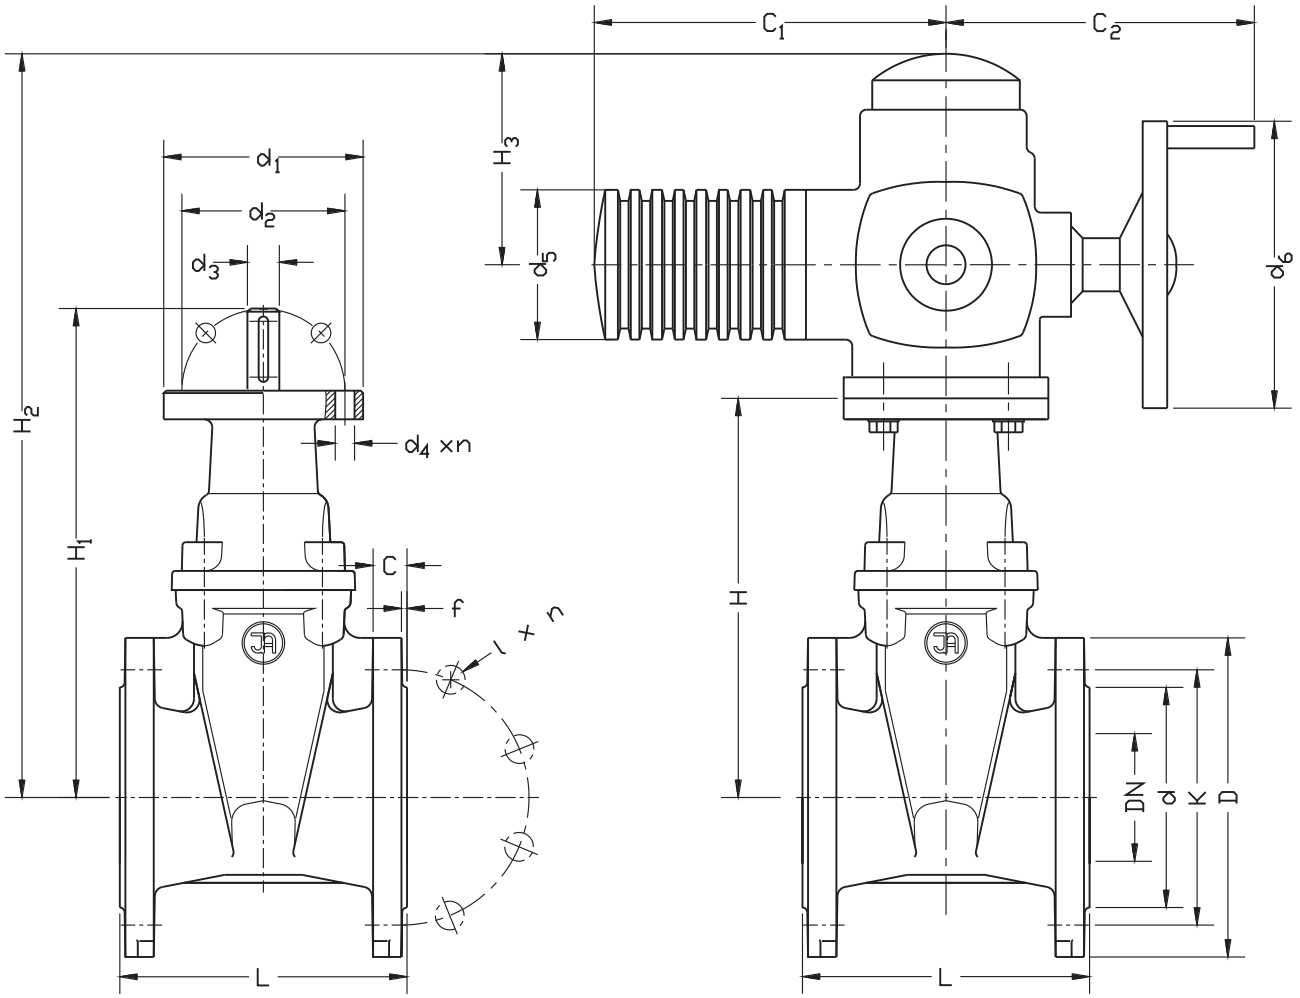

DN	L 2911	L 2902	C	f	D	d	K PN16/PN10	l	n	C_1	C_2	d_1	d_2	d_3	$d_4$xn	d_5	d_6	H	H_1	H_2	H_3	AUMA typ-kołnierz/ moment wył./ II.obr. AUMA тип-фланец/ момент выкл./ кол. Обор.		
[mm]									-	[mm]												SAxx.x-Fx / [Nm]/ ---		
40	140	240	18		150	88	110											188	238	461	170	SA 7.1 F7	10-30	11
50	150	250	20		165	102	125		4	265	250	90	70		9x4	105	160	198	248	271	170			13,5
65	170	270			185	122	145	19										232	283	507	170	SA 7.5 F10	20-60	14
80	180	280	22		200	138	160		8									255	307	530	170			17
100	190	300	24	3	220	158	180							20				290	346	565	170			21
125	200	325	22		250	188	210		8	282	256	125	102		11x4	125	200	329	385	604	170	SA 10.1 F10	40-120	26
150	210	350	26		285	212	240	23										400	457	675	170			26
200	230	400	22		340	268	295		12/8									475	538	750	170			34,5
250	250	450			405	320	355/350	28/23	12		325							560	625	875	180			42,5
300	270	500	32		460	378	410/400										315	635	700	950	180	SA 14.1 F14	100-250	51
350	290	550			520	429	470/460	28/23	16	385		175	140	30	18x4	153		720	785	1033	180			60
400	310	600			580	480	525/515	31/28										980	1060	1370	180		200-400	58
500	350	700	34	4	715	582	650/620	34/28	20		332						400	1160	1240	1555	180	SA 14.5 F14	300-500	63
600	390	800	36		840	682	770/725	37/31										1330	1400	1650	180			77

Sposób zamawiania/ Order procedure/ Способ заказа :
Nr wyrobu; DN; materiały; PN;
Product number; DN; materials; PN;
№ изделия ; DN; Материал; PN;

Przykład, Example,* Пример*:
2902; DN250; EN-GJS-400-15/EPDM; PN16.

Uwaga / Waring / Внимание:
2902 DN200 PN16 tylko/only/только EN-GJS-400-15
2902/2911 > DN200 PN16 tylko/only/только EN-GJS-400-15

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
В связи с постоянным развитием фирмы мы сохраняем за собой право внесения модификаций в производимые изделия.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl