Zestaw przyłączeniowy do rur twardych

Connection set for hard tubes

Монтажный комплект для стальных, чугунных труб

Na zdjęciu DN50

Dane techniczne:

długość zabudowy wg rysunku
połączenie gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006
klasa szczelności - A
ciśnienie robocze PN16
temperatura czynnika do 70°C

Technical data:

face to face lenght acc. to drawing
thread connections acc. PN-EN 10226-1:2006
leakproofness class - A
working pressure PN16
medium temperature up to 70°C

Технические параметры:

Строительная длина по рис.
Резьбовое соединение согл. PN-EN 10226-1:2006
Класс герметичности A
Максимальное рабочее давление PN 16
Максимальная температура работы до 70 °C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - "SUCHY GWINT" - wymienne pod ciśnieniem.
Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem.
Klin zawlkanizowany.
Przelot prosty - bez gniazda.
Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją.
Wykonanie standardowe:
PN16, 70°C, EPDM, farba epoksydowa RAL5005 250µm, bez kółka ręcznego (*.

Atest higieniczny PZH

Design features:

Spindle's gaskets O-ring - "DRY THREAD" - replaceable under pressure.
Stainless steel spindle with rolled thread and bearing.
Total sufrace rubberizing.
Gate valve with full bore.
All parts are protected against corrosion.

Standard execution:
PN16, 70°C, EPDM, epoxide paint RAL5005 250µm, without handwheel (*.

Hygienic attest by PZH

Конструктивные особенности:

Уплотнение шпинделя O-Ring - "СУХАЯ РЕЗЬБА" - заменяется под давлением.
Шпиндель нержавеющий, с накатанной резьбой.
Клин полностью вулканизирован.
Гладкий проходной канал.
Все элементы защищены от коррозии.

Стандартное исполнение:
PN16, 70°C, EPDM, эпоксидная краска RAL5005 250 мкм, без штурвала (*.

Гигиенический сертификат Польского Учреждения Гигиены (PZH).

Zastosowanie:

W instalacjach: wodociągowych, wody pitnej i innych płynach obojętnych chemicznie do odcinania przepływu.

Application:

In instalations: for water, potable water and other inert fluids to flow closing.

Применение:

В водопроводных сетях, сетях передачи питьевой воды и других химически нейтральных жидкостей.

Montaż:

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.
Poluzować nakrętki mocujące.
Założyć opaskę na rurę.
Zamontować do armatury i dokręcić nakrętki mocujące.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.
Unscrew the nuts.
Slide the clamp over the pipe.
Mount to fittings and turn up the screws.

Установка:

Может устанавливаться в любом положении от горизонтального до вертикального.
Отвинтить гайки.
Надеть хомут.
Прикрепить к арматуре и завинтить гайки.

* - możliwe inne wykonania

*- other executions on request

* - возможны другие исполнения

3218

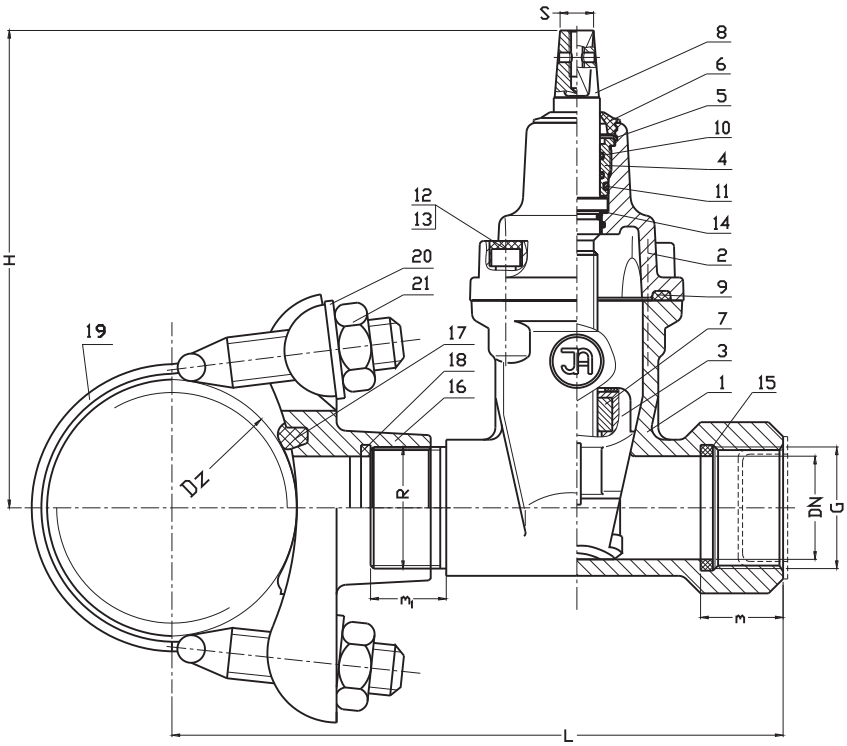

No.	Część, Part, Деталь	Materiały, Materials, Материал
1 16	Korpus Body Корпус	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
2	Pokrywa Bonnet Крышка	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
3	Klin Wedge Клин	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012 Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005 Mosiądz, PN-EN 1982:2010
4	Korek uszczelniający Packing cork Уплотнительная пробка	Mosiądz PN-EN 1982:2010
5	Pierścień zabezpiecz. Stopper ring Предохранительное кольцо	Stal 65G PN-74/H-84032
6	Uszczelka czyszcząca Clean gasket Резиновый пыльник	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
7	Nakrętka trzpienia Spindle nut Гайка шпинделя	Mosiądz PN-EN 1982:2010
8	Trzpień Spindle Шпиндель	Stal X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007
9	Uszczelka pokrywy Bonnet gasket Уплотнение крышки	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
10 11	Pierścień O-Ring Seal O-Ring Уплотнительное кольцо	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
12	Śruba Screw Болт	stal Fe/Zn5, stal nierdzewna PN-EN ISO 4762: 2006
13	Zaślepka śruby Screw stopper Заглушка болта	Parafina
14	Podkładka Washer Прокладка	Polietylen PN-EN ISO 1872-1:2000
15 17 18	Uszczelka rury Pipe gasket Уплотнение	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
19	Opaska montażowa Mount clamp Хомут	Stal nierdzewna PN-EN 10088-1:2007 Guma EPDM, NBR PN-ISO1629:2005

Sposób zamawiania/ Order procedure/ Способ заказа:
Nr wyrobu; DN; materiały; PN;
Product number; DN; materials; PN;
№ изделия; DN; Материал; PN;

Przykład, Example,* Пример*:
3218; DN50; D; EN-GJS-400-15/EPDM; PN16.

DN	G/R	Dz	L	m	m1	H	□S	Masa Weight Вес [Kg]
	[cal]	[mm]						2218
25	1" / 1"	80-100 125-140 150-400	80+70+Dz/2	25	25	145	12	6,4
32	5/4" / 5/4"		95+70+Dz/2					6,8
	5/4" / 2"		105+70+Dz/2					6,9
40	6/4" / 6/4"		140+70+Dz/2	25	40	230	14	10,5
	6/4" / 2"							10,6
50	2" / 2"		160+70+Dz/2	25	40	240		11,7

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
В связи с постоянным развитием фирмы мы сохраняем за собой право внесения модификаций в производимые изделия.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl