FABRYKA ARMATUR JAFAR SA

2302
2311

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa do sieci gazowych

Soft wedge gate valve flanged for gas

Задвижка фланцевая для газовых сетей

Typ 2302

Na zdjęciu DN80

Typ 2311

Na zdjęciu DN80

Dane techniczne:

długość zabudowy wg PN-EN 558-1: 2001
zasuwa typu 2311 - szereg 14
zasuwa typu 2302 - szereg 15
połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
klasa szczelności - A
ciśnienie robocze PN16
temperatura czynnika od -20°C, (-30°C) do +60°C

Technical data:

face to face lenght acc. EN 558-1: 2001
gate valve type 2311 - row 14
gate valve type 2302 - row 15
flanges acc. EN 1092-2
leakproofness class - A
working pressure PN16
medium temperature from -20°C, (-30°C) to +60°C

Технические параметры:

Строительная длина согл. PN-EN 558-1: 2001
Задвижка тип 2311 - ряд 14
Задвижка тип 2302 - ряд 15
Фланцевые соединения согл. PN-EN 1092-2: 1999
Класс герметичности A
Максимальное рабочее давление PN16
Максимальная температура работы от -20°C, (-30°C) до +60°C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia.
Śruby ocynkowane lub nierdzewne.
Trzpień nierdzewny, łożyskowany z walcowanym gwintem.
Klin zawulkanizowany gumą NBR na całej powierzchni z wymienną nakrętką.
Przelot prosty - bez gniazda.
Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją.
Wykonanie standardowe:
PN16, NBR, farba epoksydowa
RAL5005 250μm, bez kółka ręcznego (*.

Aprobata techniczna IGNiG
Certyfikat CE

Design features:

Spindle's gaskets O-ring
Screws Zn-coated or Stainless steel.
Stainless steel spindle with rolled thread and bearing.
Total sufrace NBR rubbered wedge with replaceable spindle nut.
Gate valve with full bore.
All parts are protected against corrosion.

Standard execution:
PN16, NBR, epoxide paint
RAL5005 250μm, without handwhell (*.

Technical aprobate IGNiG
Certyficat CE

Конструктивные особенности:

Уплотнение шпинделя O-Ring - "СУХАЯ РЕЗЬБА" - заменяется под давлением.
Болты оцинкованные либо нержавеющие.
Шпиндель нержавеющий, с накатанной резьбой.
Клин полностью вулканизирован резиной NBR, с заменяемой гайкой.
Гладкий проходной канал.
Все элементы защищены от коррозии.

Стандартное исполнение:
PN16, NBR, эпоксидная краска RAL5005 250 мкм, без штурвала (*.

Техническая апробация IGNiG.
Сертификат CE.

Zastosowanie:

Sieci gazu ziemnego o średnim ciśnieniu roboczym i zakresie temperatur od -20°C do +60°C (na żądanie dla temp. -30°C korpusy z żeliwa w gatunku EN-GJS-350-22-LT).

Application:

Erth gas lines at medium working pressure and temperatur range from -20°C to +60°C
On request range from -30°C (Body from nodular cast iron EN-GJS-350-22-LT)

Применение:

Сети природного газа со средним рабочим давлением и температурами от -20°C до +60°C (по желанию также для темп. -30°C корпус из чугуна EN-GJS-350-22-LT).

Montaż:

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.

Установка:

Может устанавливаться в любом положении от горизонтального до вертикального.

* - możliwe inne wykonania

*- other executions on request

* - возможны другие исполнения

2302
2311

FABRYKA ARMATUR JAFAR SA

Подшипники для DN 32 - 350

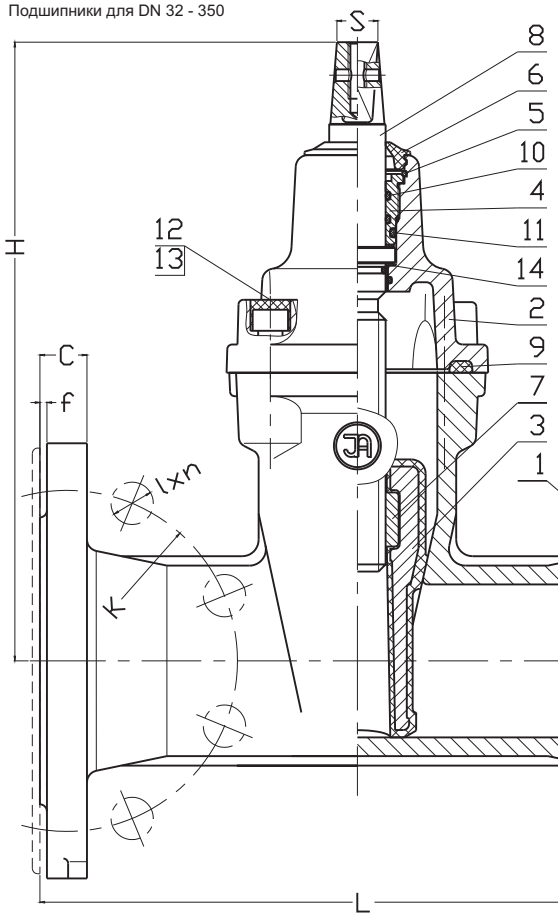

Подшипники для DN > 350

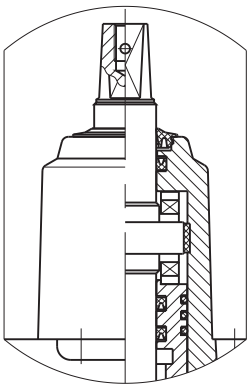

No.	Część, Part, Деталь	Materiały, Materials, Материал
1	Korpus Body Корпус	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (EN-GJS-350-22-LT) PN-EN 1563:2000
2	Pokrywa Bonnet Крышка	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (EN-GJS-350-22-LT) PN-EN 1563:2000
3	Klin Wedge Клин	Mosiądz PN-EN 1982:2008 (DN32) Żeliwo sferoidalne (DN40-DN600) EN-GJS-400-15 (EN-GJS-350-22-LT) PN-EN 1563:2000 Guma NBR: PN-ISO 1629: 2005
4	Korek uszczelniający Packing cork Уплотнительная пробка	Mosiądz PN-EN 1982:2008
5	Pierścień zabezpiecz. Stopper ring Предохранительное кольцо	Stal 65G PN-74/H-84032
6	Uszczelka czyszcząca Clean gasket Резиновый пыльник	Guma NBR PN-ISO 1629: 2005
7	Nakrętka trzpienia Spindle nut Гайка шпинделя	Mosiądz PN-EN 1982:2008
8	Trzpień Spindle Шпиндель	Stal X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007
9	Uszczelka pokrywy Bonnet gasket Уплотнение крышки	Guma NBR PN-ISO 1629: 2005
10 11	Pierścień O-Ring Seal O-Ring Уплотнительное кольцо	Guma NBR PN-ISO 1629: 2005
12	Śruba Screw Болт	stal Fe/Zn5, stal nierdzewna PN-EN ISO 4762: 2006
13	Zaślepka śruby Screw stopper Заглушка болта	Parafina
14	Podkładka Washer Прокладка	Polietylen PN-EN ISO 1872-1:2000

DN	2311 Szer.14 Шир. 14	2302 Szer.15 Шир. 15	H	d	D	K PN16 (PN10)	l PN16 (PN10)	C	f	n PN16 (PN10)	□S	Masa Weight Вес	Masa Weight Вес
[mm]										-	[mm]	2311 [kg]	2302 [kg]
32	130	140	145	88	140	100	19	18	3	4	12	5,3	6,1
40	140	240	220	88	150	110	19	18	3	4	14	8	8,3
50	150	250	230	102	165	125	19	20	3	4	14	9	9,5
65	170	270	265	122	185	145	19	20	3	4	17	13	14
80	180	280	290	138	200	160	19	22	3	8	17	14	16
100	190	300	325	158	220	180	19	24	3	8	19	19,5	24,5
125	200	325	365	188	250	210	19	22	3	8	19	30	34
150	210	350	457	212	285	240	23	26	3	8	19	39	47
200	230	400	534	268	340	295	23	22	3	12 (8)	24	62	76
250	250	450	633	320	405	355 (350)	28 (23)	32	3	12	27	94	102
300	270	500	708	378	460	410 (400)	28 (23)	32	4	12	27	120	150
350	290	550	790	429	520	470 (460)	28 (23)	32	4	16	27	220	232
400	310	600	1020	480	580	525 (515)	31 (28)	32	4	16	32	295	330
500	350	700	1220	582	715	650 (620)	34 (28)	34	4	20	36	464	537
600	390	800	1390	720	840	770 (725)	37 (31)	36	4	20	36	640	645

Sposób zamawiania/ Order procedure/ Способ заказа :
Nr wyrobu; DN; materiały; PN;
Product number; DN; materials; PN;
№ изделия ; DN; Материал; PN;

Przykład, Example,* Пример *:
2311; DN250; EN-GJS-400-15/NBR; PN16.

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
В связи с постоянным развитием фирмы мы сохраняем за собой право внесения модификаций в производимые изделия.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl