Kółko ręczne | Handwheel | Штурвал

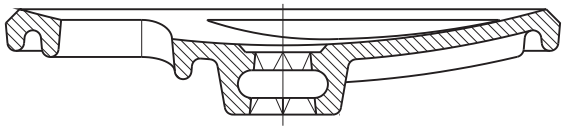

Na zdjęciu 320x24

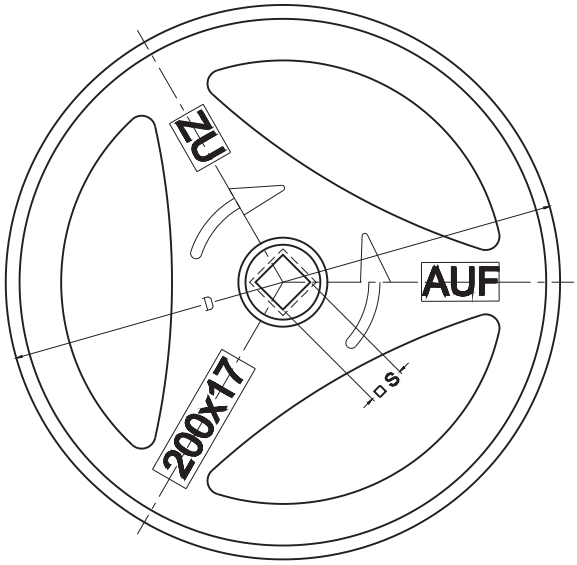

TYP 2111 DN	D	□S	Masa
mm			kg
40	200	14	1,3
50			
65	200	17	1,6
80			
100	250	19	2,7
125			
150			
200	320	24	4,7
250		27	4,8
300			
350			
400*	630	32	3,8
500*		36	3,8
600*			

Dane techniczne:

Żeliwo szare EN-GJL-250 PN-EN 1561: 2012
*Stal S235JR PN-EN 10025-2:2007
Śruba Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017: 2011
Podkładka Fe/Zn5 PN-EN ISO 7091: 2003

Design features:

Grey cast iron EN-GJL-250 PN-EN 1561: 2012
*Steel S235JR PN-EN 10025-2:2007
Screw Fe/Zn5 EN ISO 4017:2011
Washer Fe/Zn5 EN ISO 7091: 2003

Технические параметры:

Серый чугун EN-GJL-250 PN-EN 1561: 2012
* Сталь S235JR PN-EN 10025-2:2004
Болт Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017: 2011
Прокладка Fe/Zn5 PN-EN ISO 7091: 2003

Cechy konstrukcyjne:

Wykonanie standardowe: żeliwo szare,

farba epoksydowa RAL5005 250 µm (*.

Design features:

Standard execution: Grey cast iron

epoxide paint RAL5005 250 µm (*.

Конструктивные особенности:

Стандартное исполнение: серый чугун

эпоксидная краска RAL5005 250 µм (*.

Zastosowanie:

Do ręcznego sterowania armatury

Application:

For manual operating of fittings

Применение:

Для ручного управления арматурой

Montaż:

Bezpośrednio na trzpieniu zasuwy, nawiertki lub innej armatury

Assembly:

Directly on the stem of valve, spotter or other fitting

Установка:

На шпинделе задвижки, врезного хомута или другой арматуры

* - możliwe inne wykonania

*- other executions on request

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41

fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21

jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl