

Nawiertka
do rur PE i PVC

Spotter
for PE and PVC pipe


Врезной хомут
для труб из полиэтилена и ПВХ



- PEŁNA WYKŁADZINA GUMOWA W OBEJMIE
- Резиновый пыльник
- ZABEZPIECZENIE PRZED ODKRĘCENIEM
- защита от развинчивания
- WYDŁUŻONY NÓŻ ZE STALI NIERDZEWNEJ UMOŻLIWIĄJĄCY NAWIERCANIE RUR PE
- удлинённая фреза из нержавеющей стали, дающая возможность сверлить трубы из полиэтилена,
- "SUCHY" GWINT W USZCZELNIENIU TRZPIENIA
- «сухая» резьба уплотнения стержня
- OTWÓR NAWIERCANIA ϕ 38
- диаметр сверления R 38

Na zdjęciu Dz90

Dane techniczne:	Technical data:	Технические параметры:
długość zabudowy wg rysunku	face to face lenght acc. to drawing	Строительная длина по рис.
połączenie gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006	thread connections acc. PN-EN 10226-1:2006	Резьбовое соединение согл. PN-EN 10226-1:2006
ciśnienie robocze PN16	working pressure PN16	Рабочее давление PN16
temperatura czynnika do 70°C	medium temperature up to 70°C	Температура работы до 70°C
Cechy konstrukcyjne:	Design features:	Конструктивные особенности:
Wykładzina gumowa na całym obwodzie obejmy.	Rubber gasket on all clamp suface.	Резиновая прокладка по всему диаметру.
Wydłużony element nawiercający ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm.	Elongated stainless steel drill diameter 38mm.	Удлиненная фреза из нержавеющей стали, диаметр 38 мм.
Nawiercanie bez wstrzymywania pracy wodociągu.	Drilling without stop the flow in pipeline.	Возможность врезки под давлением.
Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie standardowe: PN16, 70°C, EPDM, farba epoksydowa RAL5005 250 μ m (*).	All parts are protected against corrosion. Standard execution: PN16, 70°C, EPDM, epoxide paint RAL5005 250 μ m (*).	Все элементы защищены от коррозии. Стандартное исполнение: PN16, 70 °C, EPDM, эпоксидная краска RAL5005 250 мкм (*).
Atest higieniczny PZH	Hygienic attest by PZH	Гигиенический сертификат Польского
Zastosowanie:	Application:	Применение:
Instalacje wodociągowe wody pitnej oraz innych płynów obojętnych chemicznie realizowane rurami PCV i PE	PVC and PE water lines for potable water and other neutral fluids	В сетях питьевой воды и других химически нейтральных жидкостей, при использовании труб из полиэтилена и ПВХ.
Montaż:	Assembly:	Установка:
Zawór można montować na rurociągu w pozycji poziomej lub pionowej	Valve can be assembled on pipe line in horizontal or vertical position	Может устанавливаться в любом положении от горизонтального до вертикального.
* - możliwe inne wykonania	*- another executions possibility	* - возможны другие исполнения

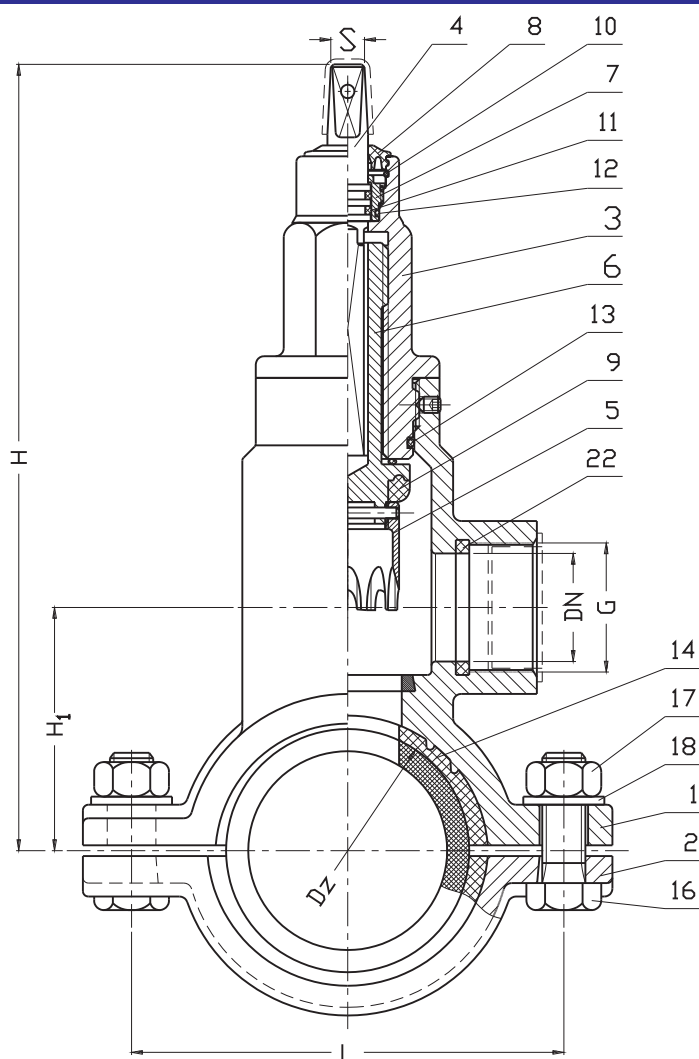

No.	Część, Part, Деталь	Materiały, Materials, Материал
1	Korpus Body Корпус	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
2	Obejma Clamp Хомут	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
3	Głowica Head Головка	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
4	Trzpień Spindle Шпиндель	Stal X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007
5	Nóż Knife Фреза	Stal X6CrNiTi18-10 PN-EN 10088-1:2007
6	Łącznik Connector Соединитель	Mosiądz PN-EN 1982:2010
7	Korek uszczelniający Packing cork Уплотнительная пробка	Mosiądz PN-EN 1982:2010
8	Uszczelka czyszcząca Clean gasket Резиновый пыльник	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
9	Uszczelka noża Knife gasket Уплотнение фрезы	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
10	Pierścień zabezpiecz. Stopper ring Предохранительное кольцо	Stal 65G PN-74/H-84032
11	Pierścień O-Ring Seal O-Ring Уплотнительное кольцо	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
12		
13		
14	Uszczelka rury Pipe gasket Уплотнение	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629: 2005
15		
16	Śruba Screw Болт	Stal nierdzewna A2 PN-EN ISO 4017: 2004
17	Nakrętka Nut Гайка	Stal nierdzewna A4 PN-EN ISO 4032: 2004
18	Podkładka Washer Прокладка	Stal nierdzewna A2 PN-EN ISO 7091: 2003

DN	G	D ₂	H ₁	H	L	MASA Bec	DN	G	D ₂	H ₁	H	L	MASA Bec	□S
[mm]	[cal]		[mm]			[kg]	[mm]	[cal]		[mm]			[Kg]	[mm]
25	1"	50	71	274	127	6,0	40	6/4"	50	71	274	127	6,2	12
		63	77	280	132	6,4			63	77	280	132	6,6	
		75	82	285	144	6,8			75	82	285	144	7,0	
		90	90	293	160	7,5			90	90	293	160	7,7	
		110	100	303	180	8,0			110	100	303	180	8,2	
		125	112	315	200	8,4			125	112	315	200	8,6	
		140	116	320	205	8,5			140	116	320	205	8,7	
		160	126	330	225	10,9			160	126	330	225	11,1	
		200	145	348	274	11,9			200	145	348	274	12,1	
		225	158	360	300	12,8			225	158	360	300	13,0	
32	5/4"	50	71	274	127	6,1	50	2"	63	77	280	132	6,8	
		63	77	280	132	6,4			75	82	285	144	6,9	
		75	82	285	144	6,8			90	90	293	160	7,9	
		90	90	293	160	7,9			110	100	303	180	8,3	
		110	100	303	180	8,2			125	112	315	200	8,8	
		125	112	315	200	8,5			140	116	320	205	9,3	
		140	116	320	205	8,7			160	126	330	225	10,1	
		160	126	330	225	10,2			200	145	348	274	12,5	
		200	145	348	274	12,5			225	158	360	300	13,3	
		225	158	360	300	13,6								

Wykonanie standardowe/ Standard execution/ Стандартное исполнение:
oznaczono na szarym polu/ grey data field/ отмечен сером цветом

Sposób zamawiania/ Order procedure/ Способ заказа:
Nr wyrobu; DN; Dz; materiały; PN;
Product number; DN; Dz; materials; PN;
№ изделия; DN; Dz; Материал; PN;

Przykład, Example, Пример:
3250; DN50; Dz225; EPDM; PN16.