


**Zwężki dwukołnierzowe
FFR**

**Doble flanged
Concentric tape FFR**

**Фланцевые переходы
FFR**

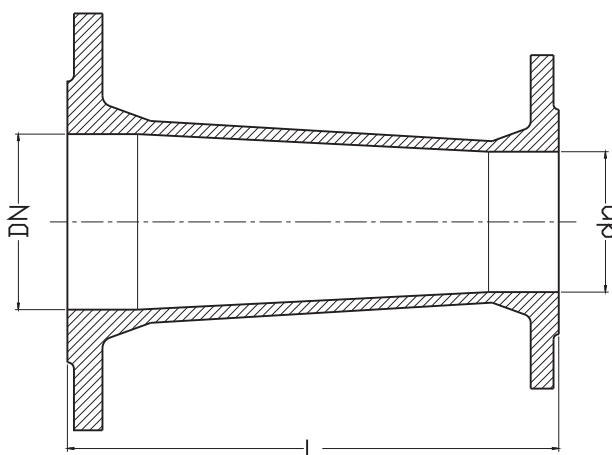

DN	d _n	L	Masa, Bєc
	[mm]		[kg]
50	40	150	5,9
65	50	200	6,9
80	40	200	8
	50	120/200	8,4
	65	200	8,8
100	50	200	9,4
	65	200	9,8
	80	200	10,2
125	80	200	14
150	50	200	14,2
	80	200	14,6
	80*	300*	16,5*
	100	200	14,8
	100	300	16,8
200	50	300	22,2
	80	300	22,5
	100	300	27
	100*	300*	22,9*
	150	300	23,7
250	80	300	27,5
	100	300	28,4
	150*	300*	33*
	200	300	29,5
300	100	300	31,3
	150	300	36,7
	150	300	46
	200	300	51
350	300	300	54,2

* - na życzenie/ for special order / по заказу

Dane techniczne:

połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
ciśnienie robocze PN10, PN16
wykonanie wg PN-EN 545: 2006.

Design features:

flanges acc. EN 1092-2
working pressure PN10, PN16
version acc. EN 545: 2006

Технические параметры:

Фланцевые соединения согл. PN-EN 1092-2: 1999
Рабочее давление Pn10, PN16
Исполнение согл. PN-EN 545: 2006.

Cechy konstrukcyjne:

Korpus-
Żeliwo sferoidalne GJS 500-7 PN-EN 1563:2012
Wykonanie standardowe:
farba epoksydowa RAL5005 250 μm^(*).
Atest higieniczny PZH

Design features:

Body-
Nodular castiron GGG 50 DIN 1693
Standard execution:
epoxide paint RAL5005 250 μm^(*).
Hygienic attest by PZH

Конструктивные особенности:

Корпус
Ковкий чугун GJS 500-7 PN-EN 1563:2012
Стандартное исполнение:
эпоксидная краска RAL5005 250 μm^(*).
Гигиенический сертификат Польского Учреждения Гигиены

Zastosowanie:

W instalacjach: wodociągowych, wody
pitnej i innych płynach obojętnych chemicznie

Application:

In instalations: for water, potable water and other
inert fluids

Применение:

В водопроводных сетях, сетях передачи питьевой
воды и других химически нейтральных
жидкостей.

Montaż:

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej
do pozycji pionowej.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.

Установка:

Может устанавливаться в положении от
горизонтального до вертикального.

* - możliwe inne wykonania

* - other executions on request