Краны шаровые для газа с удлинённым штоком, сталь

15.10.2007

Vexve 327 – Серия для ПЭ – трубопроводов

Спецификация материалов

Корпус:	Углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нерж. сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нерж. сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Головка штока:	H1 = Нерж. сталь, AISI 304
Уплотнение штока:	NBR
Уплотнение шара:	Упрочнённый PTFE
Трубопровод:	Полиэтилен

Кран поставляется также в полиэтиленовом покрытии
Присоединение к трубопроводу с помощью электросварки.

Температура: -30 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C – обратитесь на завод-производитель

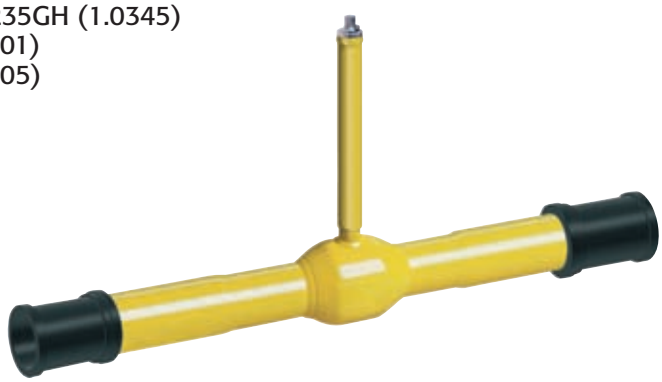

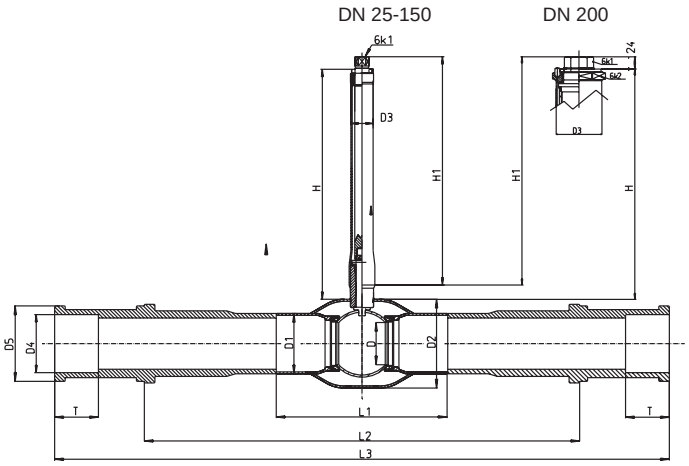

DN/PE	PN	Код	D	D1	D2	D3	D5	H	H1	L3	T	6K1	6K2	Kv	Вес кг
25/32	10	327 025	20	33,7	48,3	33,7	47	350	342	1006	42,0	19	-	25	4,5
32/40	10	327 032	25	42,4	60,3	33,7	58	350	344	1052	45,5	19	-	41	6,0
40/50	10	327 040	32	48,3	76,1	33,7	70	350	334	1078	53,0	19	-	65	7,6
50/63	10	327 050	40	60,3	88,9	33,7	84	350	330	1120	53,0	19	-	103	8,3
65/75	10	327 065	50	76,1	114,3	33,7	98	350	346	1150	61,0	19	-	180	14,0
80/90	10	327 080	65	88,9	140,7	33,7	118	350	346	1094	71,5	19	-	290	17,3
100/110	10	327 100	80	114,3	168,3	42,4	143	350	336	1165	83,0	19	-	470	25,1
100/125	10	327 100	80	114,3	168,3	42,4	158	350	336	1175	84,5	19	-	830	27,2
150/160	10	327 150	125	168,3	219,1	42,4	197	350	336	1318	119,5	19	-	1150	53,1
150/180	10	327 150	125	168,3	219,1	76,1	227	350	336	1350	115,0	19	-	1750	63,1
200/200	10	327 200	150	219,1	273,0	88,9	267	350	338	1362	116,0	27	90	3200	92,7
200/225	10	327 200	150	219,1	273,0	88,9	282	350	338	1318	120,0	27	90	4600	101,6