Vexve 101 - Серия резьба/сварка

Спецификация материалов

Корпус:	Углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нерж. сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нерж. сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	Упрочненный PTFE
Ручка:	Оцинкованная сталь

Температура: -30 °C - + 200 °C
При температуре ниже 0 °C обратитесь на завод производитель

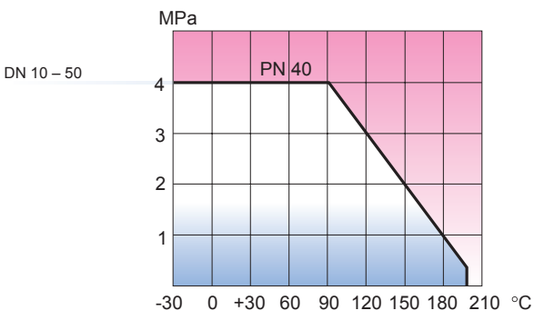

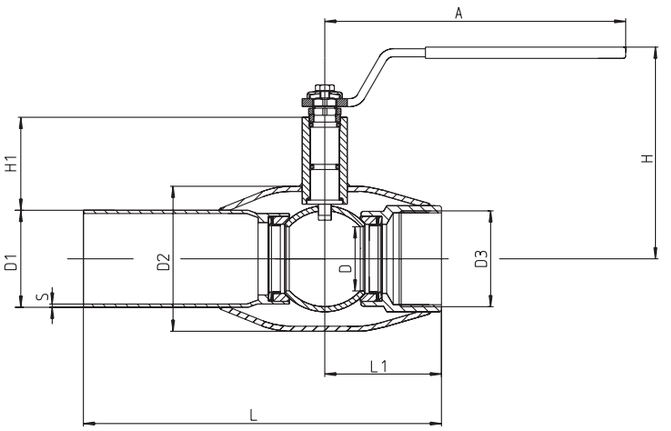

DN	PN	Код	D	D1	D2	D3	S	H	H1	A	L	L1	Kv	Вес kg
10	40	101 010 Gt	10	17,2	33,7	R 3/8	2,0	100	23	120	153	37	8	0,5
15	40	101 015 Gt	10	21,3	33,7	R 1/2	2,0	100	23	120	153	37	8	0,5
20	40	101 020 Gt	15	26,9	42,4	R 3/4	2,3	100	24	120	153	38	4	0,6
25	40	101 025 Gt	20	33,7	48,3	R 1	2,6	105	40	150	160	45	25	0,9
32	40	101 032 Gt	25	42,4	60,3	R 1 1/4	2,6	110	39	150	183	53	41	1,3
40	40	101 040 Gt	32	48,3	76,1	R 1 1/2	2,6	120	59	190	190	60	65	1,8
50	40	101 050 Gt	40	60,3	88,9	R 2	2,9	130	59	190	223	72	103	2,5