Краны шаровые, сталь

Vexve 105 - Серия
сварка/фланец

Спецификация материалов

Корпус:	Углеродистая сталь,EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нерж. сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нерж. сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	Упрочненный PTFE
Ручка:	
DN 10 - 150	Оцинкованная сталь
DN 200 - 250	Окрашенная углеродистая сталь
DN 300	поставляется только с механическим рудуктором
DN 150 - 300	Рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

Температура: -30 °C - + 200 °C
При температуре ниже0 °C - обратитесь на завод производитель

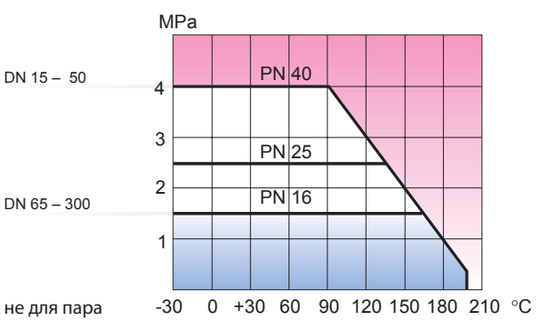

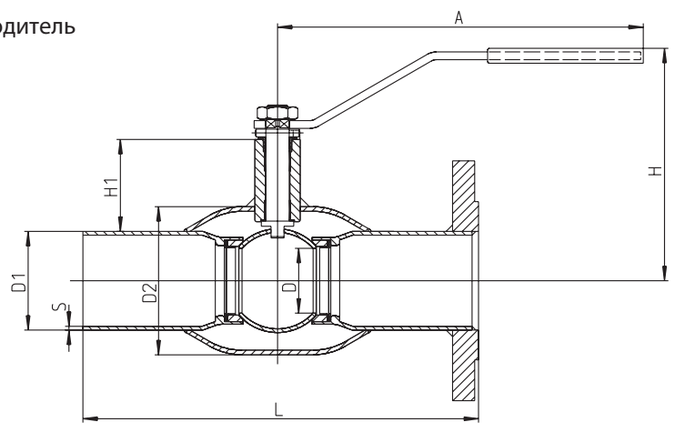

DN	PN	PN	Код	D	D1	D2	S	H	H1	A	L	Kv	Вес Kg
15	40	40	105 015 Gt 10	21,3	33,7	2,0	100	23	120	240	8	1,2	
20	40	40	105 020 Gt 15	26,9	42,4	2,3	100	24	120	240	14	1,7	
25	40	40	105 025 Gt 20	33,7	48,3	2,6	105	40	150	240	25	2,2	
32	40	40	105 032 Gt 25	42,4	60,3	2,6	105	39	150	270	41	3,3	
40	40	40	105 040 Gt 32	48,3	76,1	2,6	125	59	190	270	65	3,7	
50	40	40	105 050 Gt 40	60,3	88,9	2,9	130	59	190	310	103	5,0	
65	25	16	105 065 Gt 50	76,1	114,3	2,9	180	71	280	310	180	7,0	
80	25	16	105 080 Gt 65	88,9	139,7	3,2	190	77	280	310	290	8,5	
100	25	16	105 100 Gt 80	114,3	168,3	3,6	220	92	280	340	470	12,6	
125	25	16	105 125 Gt 100	139,7	177,8	4,0	245	95	420	340	830	18,5	
150	25	16	105 150 Gt 125	168,3	219,1	4,5	265	103	600	360	1150	25,3	
200	25	16	105 200 Gt 150	219,1	273,0	4,5	260	92	900	415	1750	48,5	
250	25	16	105 250 Gt 200	273,0	355,6	5,0	300	108	1200	540	3200	86,5	
300	25	16	105 300 Gt 250	323,9	457,0	5,6	-	132	-	560	4600	124,0	