Vexve 240

Балансировочный клапан, нержавеющая сталь, сварка/сварка

Спецификация материалов

Корпус:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2(1.4404)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2(1.4404)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2(1.4404)
Уплотнение штока:	FPM/NBR
Уплотнение шара:	Упрочнённый тефлон EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Рукоятка:	DN 15 - 150 Нержавеющая сталь DN 200 - 250 Механический редуктор с червячной передачей

Диапазон температур

Температура:	-30 °C - +200 °C При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

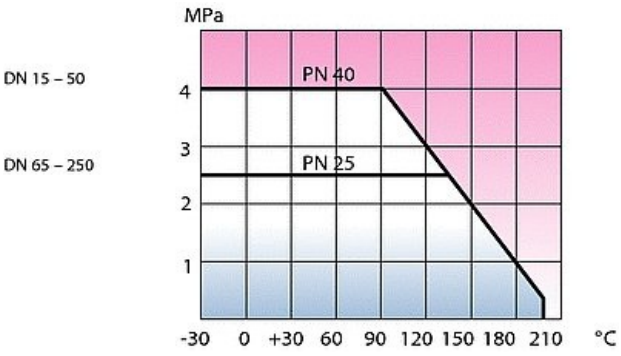

Не для пара

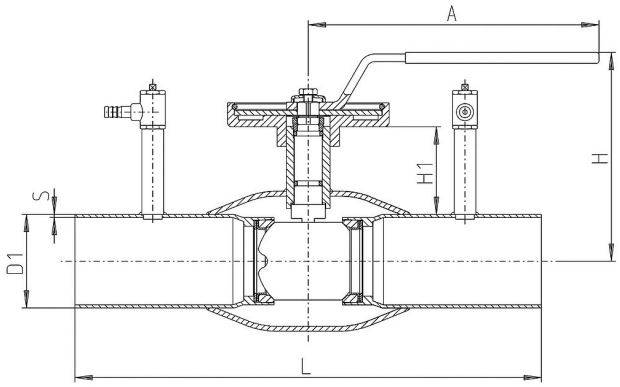

DN	PN	Код	D1	S	H	H1	A	L	Kг
15	40	240 015	21,3	2,0	100	18	140	230	0,9
20	40	240 020	26,9	2,0	100	18	140	230	0,9
25	40	240 025	33,7	2,0	100	27	150	230	1,1
32	40	240 032	42,4	2,0	100	27	150	260	1,3
40	40	240 040	48,3	2,5	105	33	190	260	2,1
50	40	240 050	60,3	2,0	110	33	190	300	2,6
65	25	240 065	76,1	3,0	165	52	280	300	4,3
80	25	240 080	88,9	3,0	175	58	280	300	5,2
100	25	240 100	114,3	3,0	190	56	280	325	7,2
125	25	240 125	139,7	3,0	210	58	420	325	11,5
150	25	240 150	168,3	3,0	230	64	600	350	16,4
200	25	240 200	219,1	4,0	-	74	-	400	36
250	25	240 250	273,0	4,0	-	88	-	530	71