

BFC с фланцами $\Delta p = PN 25$

С высококачественными металлическими уплотнениями дисковый затвор с запорной и регулирующей функцией

Спецификация материалов

Корпус:

DN 350 - 500

Углеродистая сталь,
EN 10217-2 P235GH (1.0345)

DN 600 - 800

Углеродистая сталь,
EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)

Диск:

Нержавеющая сталь,
EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)

Уплотнение диска:

Металлический сплав 825

Шток:

Нержавеющая сталь,
EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)

Уплотнение штока:

Графит

Подшипники:

PTFE-AISI 316 net

Класс давления и диапазон температур

Корпус:

PN 25

Диск:

PN 25

Температура:


-40 °C - +250 °C

Класс герметичности: B (по требованию A)

Фланцы

EN 1092-1, PN 25

Имеются в исполнении PN 10, 16, 40

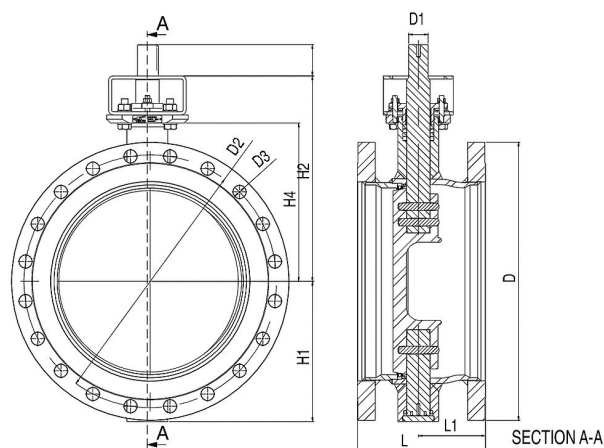

Код	DN	L	L1	H1	H2	H3	H4	D	D1	D2	D3	Kv	Kr
BFC350F2	350	494	236	255	445,0	65	325,0	555	35	490	33	7400	258
BFC400F2	400	534	269	285	466,5	65	346,5	620	40	550	36	9800	175
BFC500F2	500	604	280	360	528,0	80	408,0	730	50	660	36	15600	279
BFC600F2	600	644	311	440	575,0	110	450,0	845	60	770	39	22700	430
BFC700F2	700	692	339	495	625,0	110	500,5	960	70	875	42	31300	520
BFC800F2	800	750	366	581	733,0	130	573,0	1085	90	990	48	40700	763