

BRC Δp = PN 25

С высококачественными металлическими уплотнениями дисковый затвор с запорной и регулирующей функцией

Спецификация материалов

- Корпус:Углеродистая сталь,
EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
- Диск:Нержавеющая сталь,
EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
- Уплотнение диска:Металлический сплав 825
- Шток:Нержавеющая сталь,
EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
- Уплотнение штока:Графит
- Подшипники:PTFE-AISI 316 net


Класс давления и диапазон температур

- Корпус:PN 25
- Диск:PN 25, DN1200 PN20
- Температура:-40 °C - +250 °C
DN 1200 -20 °C - +200 °C

Класс герметичности:В (по требованию А)

Приварные концы

ISO 6761
ГОСТ

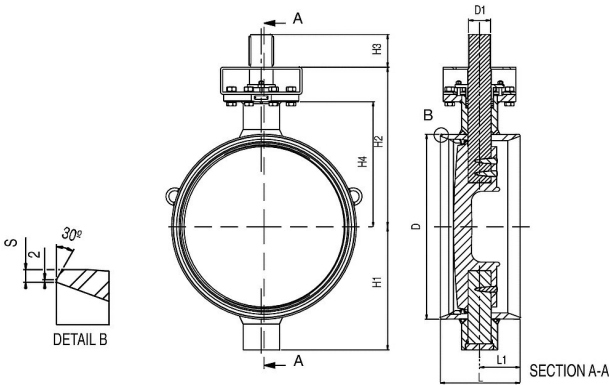

Код	DN	L	L1	H1	H2	H3	H4	D	D1	S	Kv	Kr
BRC900W2	900	410	221,0	631	813	180	623	914	100	10	46100	839
BRC1000W2	1000	440	224,0	678	879	180	689	1016	120	10	56900	1094
BRC1200W2	1200	500	227,5	730	1040	180	848	1219	120	13	65000	1750
BRC900W2/GS	900	410	221,0	631	813	180	623	920	100	14	46100	839
BRC1000W2/GS	1000	440	224,0	678	879	180	689	1020	120	15	56900	1094
BRC1200W2/GS	1200	500	227,5	730	1040	180	848	1220	120	15	65000	1750