


Описание изделия

- Все штоки (фиксированной длины и телескопические) всех типов и размеров имеют защиту от попадания грязи и поверхностных вод.
- Телескопический шток позволяет установить оборудование точно по уровню дороги. Это достигается путем раздвижения или складывания телескопических труб и штанги.
- Любое вертикальное давление гасится телескопической конструкцией, предотвращая повреждение трубы и арматуры. Поставка с ковером и опорной плитой или без таковых.

Аксессуары

Удлинение штока фиксированной длины
№ заказа 7830 Цена за 1 м
№ 3481

Наконечник штока



для вентиляй
фиксированной
длины /
телескопический

для задвижек
фиксированной
длины /
телескопический


	a	b	c
для вентиляй фиксированной длины / телескопический	13	15	24
для задвижек фиксированной длины / телескопический	27	32	48

Штоки для вентиляй

с резьбовым подключением DN 3/4"-2"

№ 9101

№ 9601

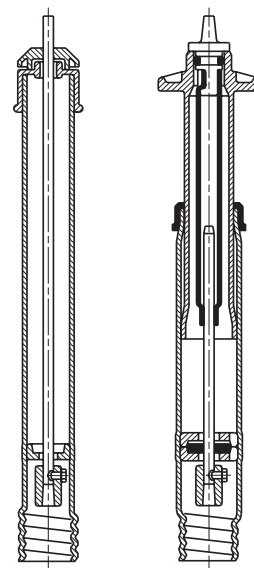

фиксированной
длины

телескопический

Номер заказа	Исполнение	Глубина	Вес, кг
9101	Фиксированной длины	0,75 м	1,20
		1,00 м	1,70
		1,25 м	2,20
		1,50 м	2,70
		2,00 м	3,70
		2,50 м	4,70
9601	телескопический	0,60 - 0,80 м	3,50
		0,80 - 1,20 м	4,90
		1,30 - 1,80 м	2,40
		2,00 - 2,50 м	1,60
		2,50 - 3,50 м	6,90